Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

BRUN

ROUGE

ROUGE VIEILLI

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS **LA QUALITÉ DU SERVICE**

Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS **SOLUTIONS TOITURE** SUR NOTRE SITE INTERNET

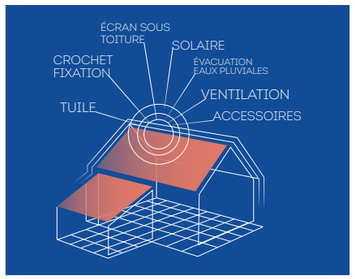

EDILIANS
Site industriel
de St-Geours-d'Auribat
251, route de Pontonx
40380 ST-GEOURS-D'AURIBAT
Tél : 05 58 98 49 00
Fax : 05 58 98 96 85

edilians.com

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©10-2020 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés.

MARSEILLE Poudenx

NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com

ELLE BÉNÉFICIE DU SAVOIR-FAIRE D'UNE MARQUE CENTENAIRE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 208

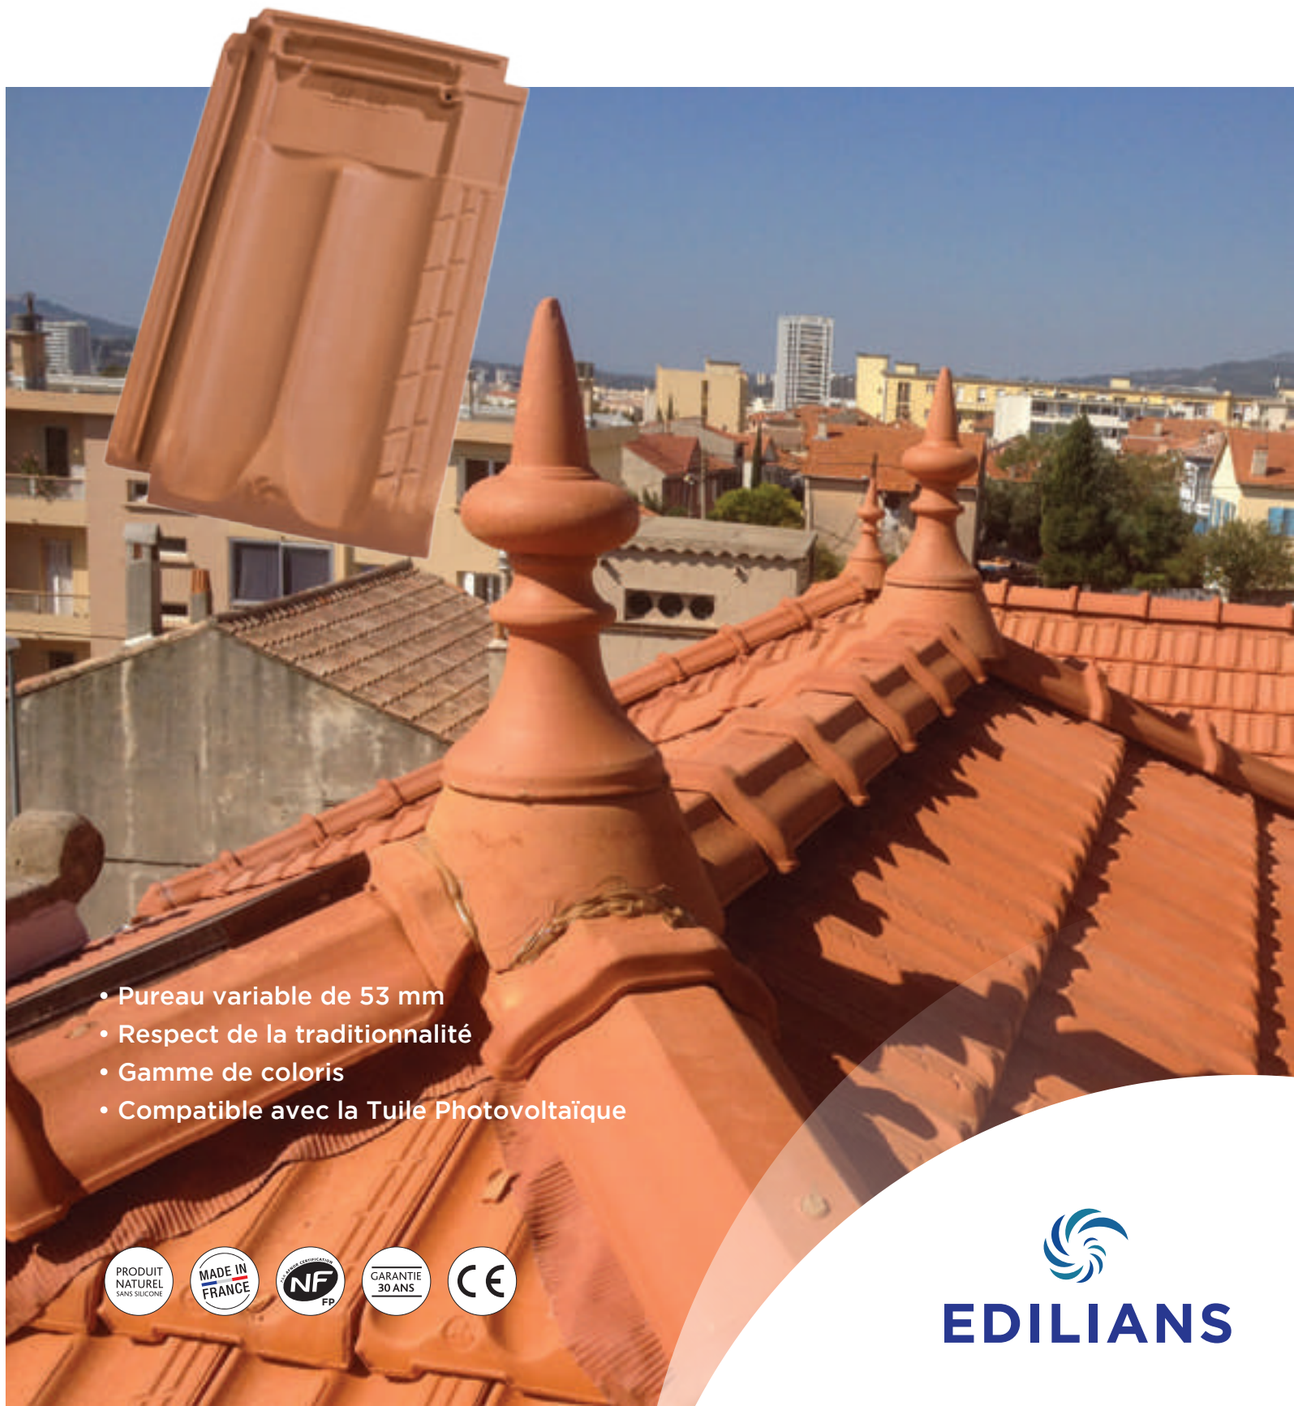

- Pureau variable de 53 mm
- Respect de la traditionnalité
- Gamme de coloris
- Compatible avec la Tuile Photovoltaïque

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF FP · GARANTIE 30 ANS · CE

EDILIANS

MARSEILLE Poudenx

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout :
≃ 440 mm

Largeur hors tout :
≃ 225 mm

Largeur utile :
≃ 220 mm

Nb au m² :
de 12,3 à 14,3
selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 317 mm mini à 370 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 317 mm : = 3,15 ml
- au pureau moyen de 343 mm : = 2,91 ml
- au pureau maxi de 370 mm : = 2,70 ml

Poids unitaire :
≃ 3,2 kg

Poids au m² :
≃ 40 kg (12,5 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints croisés

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

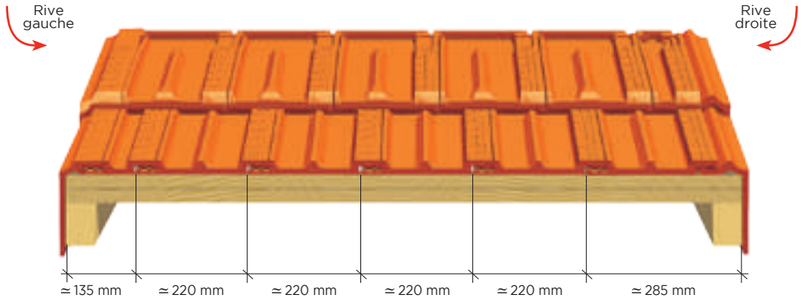

COTATIONS

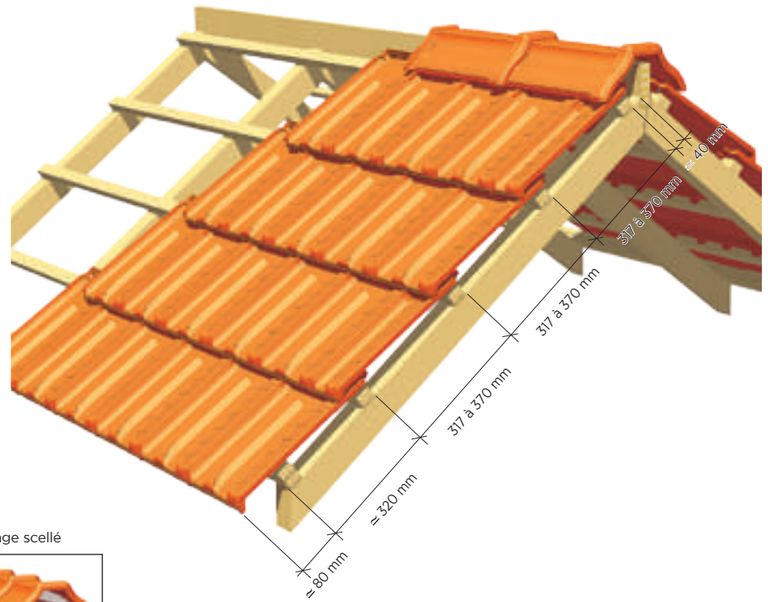

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation MARSEILLE Poudenx (section avec grille 34 cm²)
Réf. 208.20

Tuile à douille MARSEILLE Poudenx Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 208.31



Tuile à douille MARSEILLE Poudenx Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 208.32



Lanterne Ø 160 (section d'aération 165 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1021



Lanterne Ø 126 utile (section d'aération 140 cm²)
Réf. 1011

Accessoires de rive

Rive individuelle MARSEILLE Poudenx gauche à recouvrement à pureau variable (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 208.49



Rive individuelle MARSEILLE Poudenx droite à emboîtement à pureau variable (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 208.48

1/2 tuile MARSEILLE Poudenx
Réf. 208.01



Fronton pour faîtière angulaire MARSEILLE Poudenx à emboîtement
Réf. 208.151



Fronton pour faîtière losangée à emboîtement
Réf. 809

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716



About d'arêtier losangé à emboîtement
Réf. 824

Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement pour pose bâtie (2,3 par ml)
Réf. 208.150

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Rencontre porte-poinçon plat 3 ouvertures rondes Réf. 937
4 ouvertures rondes Réf. 938

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Poinçon pomme de pin Sud
Réf. 986

Poinçon pointe élancée Sud
Réf. 987

Autres produits

Tuile en verre MARSEILLE Poudenx et LOSANGÉE Ste Foy
Réf. VER208

Crochet HARPON GM
Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 125 ou 160
Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125 ou 160
Réf. MANG.125 - Réf MANG.160

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.