

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Brun



Rouge
Vieilli



Rouge



Site industriel de St Geours d'Auribat
40380 St Geours d'Auribat
Tél. 05 58 98 49 00 - Fax 05 58 98 96 85

www.imerys-toiture.com



Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (Méthode C pour les tuiles à emboîtement, glissement et Canal, Méthode E 150 cycles pour les tuiles plates) et la résistance au gel «climat de montagne» uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM.

Toutes les Tuiles Imerys Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304, et à la résistance au gel (Méthode E 150 cycles).



Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004.

Garantie
30 ans



Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

MARSEILLE Poudenx



Coloris Rouge

*Elle bénéficie du savoir-faire
d'une marque centenaire.*

- Pureau variable de 53mm
- Respect de la traditionnalité
- Gamme de coloris
- Compatible avec la tuile photovoltaïque




Réf. 208



PRODUIT
NATUREL

SANS SILICONE

www.imerys-toiture.com



 **IMERYS**
Terre Cuite

NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

MARSEILLE Poudenx



Toutes les réponses techniques :

N° Azur 0 810 148 223

Caractéristiques techniques

ML de liteaux par m² de couverture :

- Pureau mini de 317 mm : = 3,15 ml
- Pureau moyen de 343 mm : = 2,91 ml
- Pureau maxi de 370 mm : = 2,70 ml

Poids au m² : ≈ 40 kg (12,5 tuiles au m²)

Nombre au m² : ≈ 12,5 (au pureau de 370 mm)

Pureau catalogue variable :

de 317 mm mini à 370 mm maxi


Largeur utile : ≈ 220 mm

Quantité par palette : 240 tuiles


Pose à joints croisés

Coupe transversale au niveau du liteau

Pose avec rives individuelles

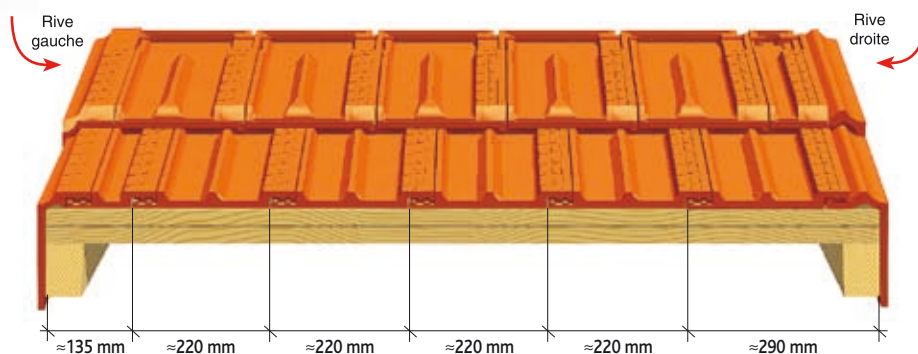

Cotations

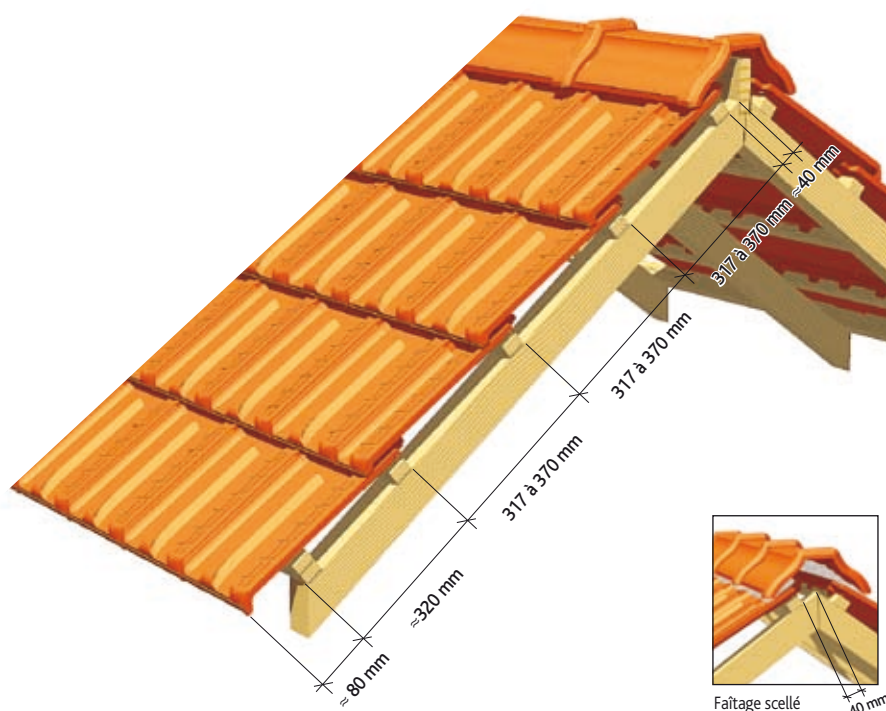


Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation Marseille
(section sans grille = 34 cm²)
Réf. 208.20



Tuile à douille Marseille
Ø 120 utile
Réf. 208.31

Accessoires de rive




1/2 tuile Marseille
Réf. 208.01




Rive individuelle gauche à
recouvrement à pureau variable
Marseille (2,7 au ml au pureau
de 370 mm) Réf. 208.49

Accessoires de faîtage



Faîtière losangée à
emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 716



About de faîtière losangée
à emboîtement
Réf. 824

Autres accessoires



Crochet «PM» ⁽¹⁾
fixation pour égout
Réf. CRP 03




Crochet «V1» ⁽¹⁾
fixation pour plain carré
Réf. CRV 01

 Emboîtement	 Pose	 Longueur hors tout	 Largeur hors tout	 Poids unitaire	 Nombre au m²	 DTU	 Site de production
double	joints croisés	≈ 440 mm	≈ 255 mm	≈ 3,2 kg	≈ 12,5 (au pureau de 370 mm)	40-21	S'Geours d'Auribat


Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,35	0,35	0,50
Normal	0,40	0,50	0,60
Exposé	0,60	0,70	0,80


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,30	0,30	0,45
Normal	0,35	0,45	0,50
Exposé	0,50	0,60	0,70




Tuile à douille Marseille
Ø 150 utile
Réf. 208.32




Tuile à douille Marseille
Ø 200 utile
Réf. 208.33



Tuyau
Ø 120 utile Réf. 1013
Ø 150 utile Réf. 1014
Ø 200 utile Réf. 1015




Lanterne Ø 150
(section d'aération : 165 cm²)
Réf. 1009




Lanterne Ø 120 utile
(section d'aération : 140 cm²)
Réf. 1011




Lanterne Ø 200 utile
(section d'aération : 300 cm²)
Réf. 1012




Rive individuelle droite à emboîtement à pureau variable Marseille (2,7 au ml au pureau de 370 mm) Réf. 208.48

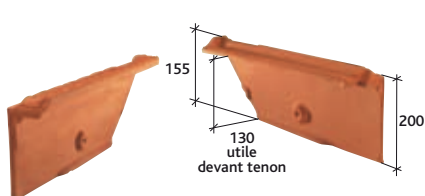


Rive individuelle de faîtière gauche à recouvrement Marseille Réf. 208.51



Rive individuelle de faîtière droite à emboîtement Marseille Réf. 208.50




Fronton pour faîtière angulaire Marseille à emboîtement Réf. 208.151



Fronton pour faîtière losangée à emboîtement Réf. 809

Autres accessoires



Faîtière / arêtier angulaire à emboîtement pour pose bâtie (2,3 au ml) Réf. 208.150



Rencontre porte poinçon plat 3 ou 4 ouvertures rondes Réf. 937 ou 938



Poinçon pomme de pin sud Réf. 986



Poinçon pointe élancée sud Réf. 987




Châssis aluminium simple vitrage. Passage intérieur : 440 x 530 mm ⁽¹⁾ Réf. CHF 208



Tuile en verre ⁽¹⁾ Réf. VER 208

Tuile à énergie solaire

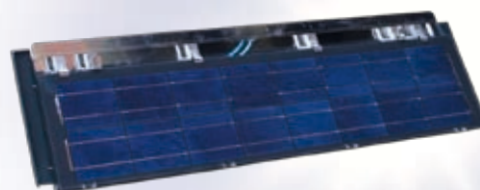

Tuile photovoltaïque

Réf. PH FAG
Contactez notre hotline pour mise en oeuvre spécifique

(1) Produit de revente