


- Panneau à dérouler de laine de verre revêtu d'un voile de verre noir sur sa face intérieure et d'un pare-vapeur aluminium sur sa face extérieure

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

AVANTAGES

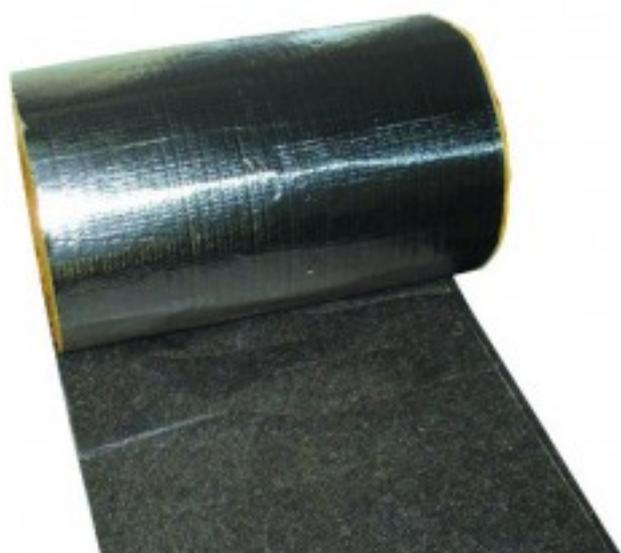

- + Adaptable à tous types de plateaux et tous types de poses du bardage extérieur
- + Solution économique de correction et d'isolement acoustique des locaux bruyants à faible ou moyenne hygrométrie
- + Excellentes propriétés de correction acoustique
- + En association avec le Cladirol 35 ou le Cladipan 32
- + Finition esthétique grâce au voile de verre noir
- + Continuité du pare-vapeur entre les lès grâce à la bande adhésive
- + Système Cladisol breveté

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des bardages double peau perforés acoustiques

- + Isolation à haute performances thermo-acoustiques des bardages double-peaux
- + Isolation thermo-acoustique des bardages métalliques double-peaux avec écarteurs

CARACTÉRISTIQUES

 Certificat de conformité n° 1163-CPD-0066

 Isolant thermique certifié 02/018/104

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Résistance à la vapeur	Z	1	m ² hPa/mg
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24 h

Classement APSAD (bardage acier double

peau)

Me2

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	RD	Epaisseur	Longueur	Largeur	rlx/colis	colis/pal	m2/colis	rlx/pal	m2/rlx	m2/pal	Dispo.
Isover	m²K/W	mm	m	m							
83830	0.55	20	15	0,405	3	24	18,23	72	6,1	437,4	B
83831	0.55	20	15	0,455	5	12	34,12	60	6,8	409,5	B
83832	0.55	20	15	0,505	5	12	37,88	60	7,6	454,5	B
83833	0.55	400	20	15	0,605	2	24	18,15	48	9,1	435,6

Réf.	RD	Diamètre	Epaisseur	Longueur	Largeur	rlx/colis	m2/rlx	m2/colis	Dispo.
Isover	m²K/W	mm	mm	m	m				
83880	0.55	400	20	15	0,405	3	6,1	18,2	A
83881	0.55	400	20	15	0,455	5	6,8	34,1	B
83882	0.55	400	20	15	0,505	5	7,6	37,9	B
83883	0.55	400	20	15	0,605	2	9,1	18,2	B

Disponibilité :

- + A, produit disponible sur stock.
- + B, produit disponible sur fabrication.
- + C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Le Cladacoustic est conditionné sous forme de rouleaux filmés, livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur sur un site peu exposé aux intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen et du bon état du film de protection. Gerbage : 1 sur 1.