




Manutention :

- Pince de levage.

Conditions de pose :


- Réaliser un lit de béton arasé à 10 cm minimum.
- Poser la bordure sur le béton frais ou sur la fondation durci avec un lit de mortier (≥ 3 cm dosé à 250 kg minimum).
- Le calage s'effectue en solin continu ou par épaulement au niveau des joints. Le calage (H) doit être d'une hauteur au moins égale à la mi-hauteur de la bordure.

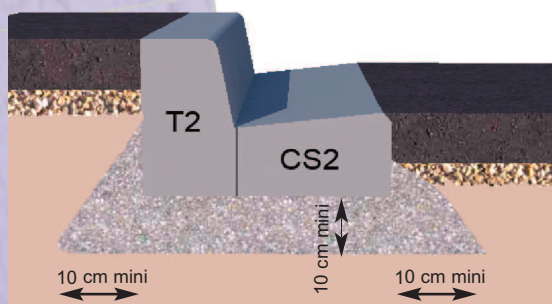


Classe de Résistance:

- **Classe U** (anciennement A) Valeur caractéristique de résistance : 6Mpa
Domaine d'application : Voiries urbaines à circulation intense dès lors que ds efforts particulièrement importants sont prévisibles.
- **Classe T** (anciennement B) Valeur caractéristique de résistance : 5 Mpa.
Domaine d'application : Usage courant.


BORDURES




T1 Poids : 57 kg
Cond. : 24/pal




T2 Poids : 86 kg
Cond. : 18/pal




A2 Poids : 73 kg
Cond. : 18/pal

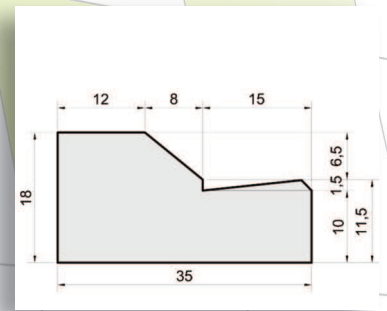


AC1 Poids : 128 kg
Cond. : 10/pal




P1 Poids : 37.50 kg
Cond. : 30/pal




P2 Poids : 40 kg
Cond. : 30/pal



CR1 Poids : 37 kg
Cond. : 30/pal




T2 BASSE BATEAU
Poids : 51 kg




T2 BASSE SURBAISSEE
Poids : 50 kg


CANIVEAUX




CS1 Poids : 56 kg
Cond. : 20/pal



CS2 Poids : 73 kg
Cond. : 20/pal




CC1 Poids : 114 kg
Cond. : 10/pal

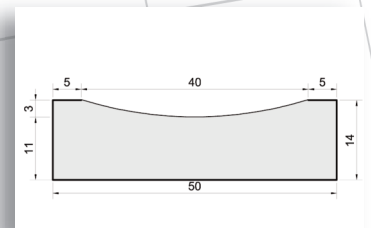


CC2 Poids : 152 kg
Cond. : 8/pal


ILOTS




I1 Poids : 30 kg
Cond. : 40/pal




I2 Poids : 46 kg
Cond. : 24/pal



I3 Poids : 38 kg
Cond. : 30/pal




Poids : 8 kg
Cond. : 120/pal



Poids : 12 kg
Cond. : 120/pal



BORDURES SPECIALES

BORDURE DE DEFENSE

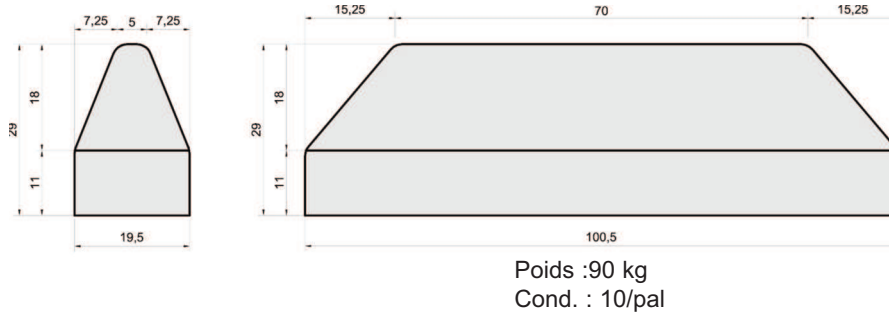


BORDURE T2 Biaise et Basse (entrée de garage)

Existe en droite et gauche

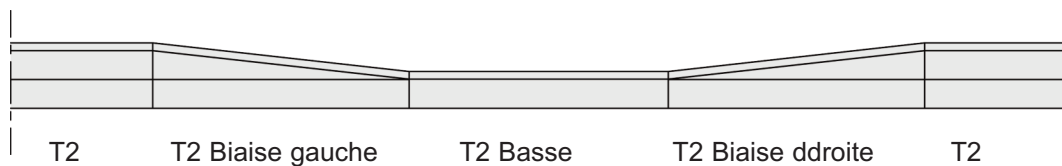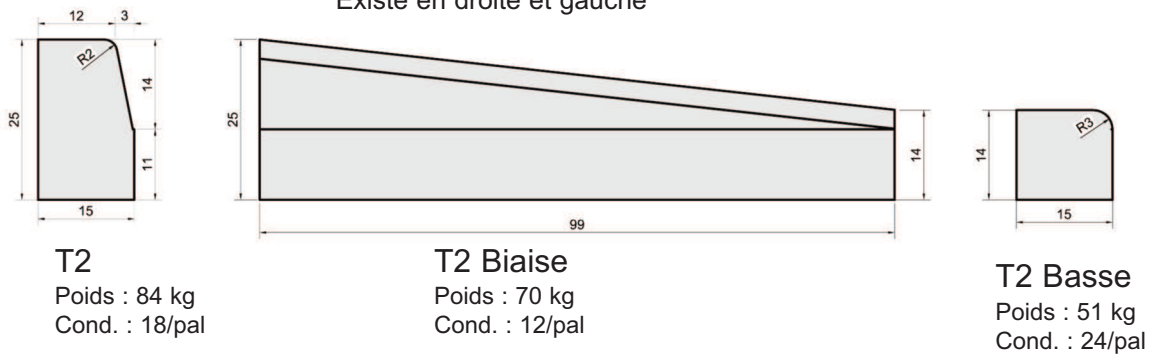

BORDURE T2 A2

Existe en droite et gauche

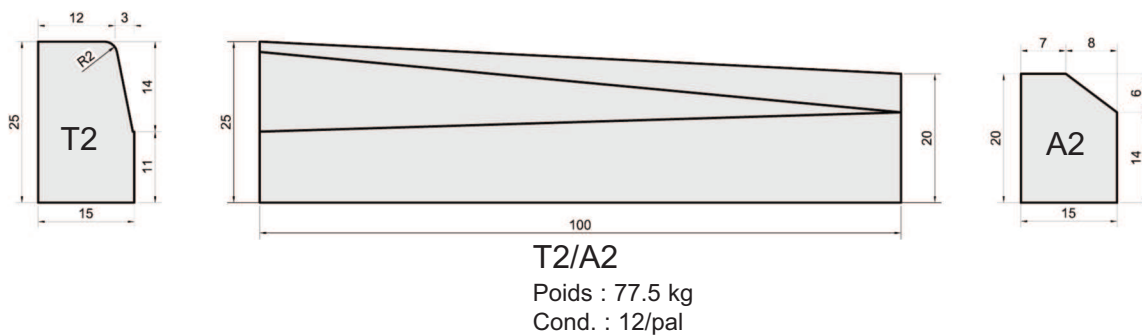

BORDURES



CE

Désignation	Dimension Long x larg x ht	Poids Kg	Qté/pal	Poids de la palette	Classe de résistance
Bordure trottoirs T1	12x20x100	55	24	1320	Classe T & U
Bordure trottoirs T2	15x25x100	84	18	1512	Classe T & U
Bordure trottoirs A2	15x20x100	69	18	1242	Classe T & U
Bordure parc station P1	20x8x100	38	30	1140	Classe T
Bordure parc station P2	28x6x100	37	30	1200	Classe T
Caniveau accotement AC1	35x18x100	119	10	1190	-
Calages de rives CR1	28x8x100	37	30	1110	-
T2 Basse Bateau	99x15x15	51	24	1224	-
T2 Basse surbaissée	99x15x15	50	24	1200	-

CANIVEAUX



CE

Désignation	Dimension Long x larg x ht	Poids Kg	Qté/pal	Poids de la palette	Classe de résistance
Caniveau simple CS1	20x12x100	54	20	1080	Classe T & U
Caniveau simple CS2 classe T	135x25x100	76	20	1520	Classe T & U
Caniveau double CC1 classe T	40x12x100	108	10	1080	Classe T & U
Caniveau double CC2 classe T	50x14x100	150	8	1200	Classe T & U

ILOTS

Désignation	Dimension Long x larg x ht	Poids Kg	Qté/pal	Poids de la palette	Classe de résistance
Ilots I1	25x13x050	30	40	1200	-
Ilots Directionnel ouvrant/retrant I1	25x13x16,5	8	120	960	-
Ilots I2	25x18x050	46	24	1104	-
Ilots Directionnel ouvrant/retrant I2	25x18x16,5	12	120	1440	-
Ilots I3	30x13x050	38	30	1140	-
Ilots Directionnel ouvrant/retrant I3	30x13x16,5	10	100	1000	-

BORDURES SPECIALES

Désignation	Dimension Long x larg x ht	Poids Kg	Qté/pal	Poids de la palette	Classe de résistance
Bordure de défense	100.5x19.5x 29	90	10	900	-
Bordure trottoir T2/A2 droite	100x15x25	77.5	12	930	-
Bordure trottoir T2/A2 gauche	100x15x25	77.5	12	930	-
Bordure T2 Biais droite	99x15x25	70	12	840	-
Bordure T2 Biais gauche	99x15x25	70	12	930	-