Bordure et caniveau de trottoir en béton

Bordure standard




CE

Classe de résistance	Valeur de contrainte (MPa)
U	6
T	5
S	3,5

Option	Conditions climatiques d'utilisation	Spécifications sur les produits
В	gel sévère, salage peu fréquent	absorption d'eau ≤ 6 %
	gel modéré, salage peu fréquent à fréquent	-
D	gel sévère, salage fréquent à très fréquent	absorption d'eau ≤ 6 % + perte de masse aux cycles
	gel modéré, salage très fréquent	gel/dégel ≤ 1 kg/m²
Н	-	résistance renforcée à l'abrasion

• Profils standards BONNA SABLA normalisés



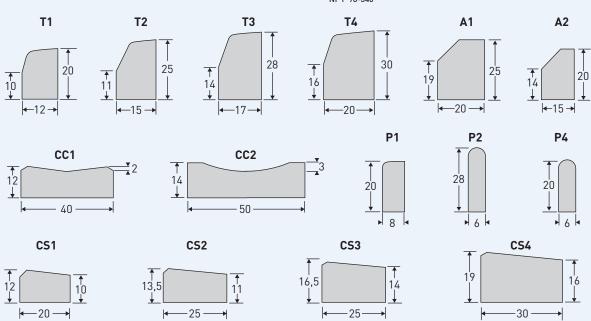

• Profils standards BONNA SABLA non normalisés NF

