Rigidur® Sol 30 MW

Plaque fibre-plâtre Haute dureté pour chapes sèches flottantes et légères.
Composée de 2 plaques Rigidur® de 10mm + panneau de laine de roche de 10 mm, assemblés en usine (épaisseur totale 30 mm).
Mise en oeuvre en association avec la granule Placoforme en cas d'irrégularités du sol.

LES + PRODUIT

- - Haute dureté
- - Légère et facile à mettre en oeuvre
- - Idéale pour la rénovation des planchers
- - Améliore l'isolation aux bruits d'impact

DESTINATION

- **Destination :** Aménagement
- **Usage :** Chape sèche

DESCRIPTION

ouvrages de destination :	Sol
Epaisseur arrondie de la plaque :	30 mm
Epaisseur réelle :	30 mm
Largeur :	500 mm
Poids au m2 :	25.7 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :	Lisse
Composants essentiels :	Plâtre, Fibre cellulosique
Dureté superficielle :	HD
Matière de l'âme :	Plâtre
Pare vapeur :	Non
Type de bord SDC :	Franc / coupé
Type de bord Placo :	BF
Type de plaque :	I

PERFORMANCES

Classement à l'humidité :	Non applicable
Réaction au feu (classe CE) :	A2
Résistance thermique :	0.39 m².K/W

RÉFÉRENCES

N° CE :	EN 15283-2
N° DOP :	N/A

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés :	Granule Placoforme
Mode de pose :	A visser
Traitement des joints :	Colle Rigidur Nature Line + vis

DÉTAIL ARTICLES
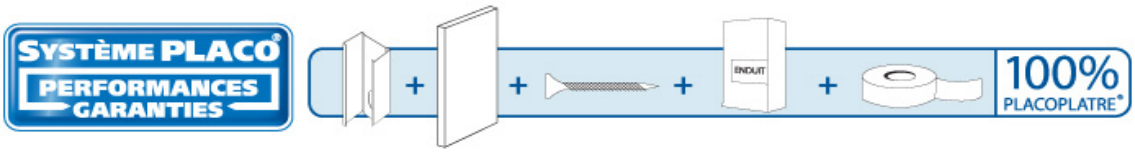
Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Longueur
Rigidur® Sol 30 MW Pile de 48	pile de 48 plaques	4002806453222	1500 mm