


Le concept d'huisserie ajustable


► INNOVATION

- Une seule huisserie 100% compatible avec une pose à l'avancement ou une pose fin de chantier.
La mise en oeuvre du bloc-porte doit être conforme au DTU 36.1
- Huisserie pour cloison finie de 50 à 108 mm.
 - ⇒ Concept de base ajustable sur cloison finie de 50 à 72 mm.
 - ⇒ Extension disponible pour adaptation sur épaisseur de cloison finie à partir de 93 et jusqu'à 108 mm en une seule pièce, code article 191061

Huisserie ajustable

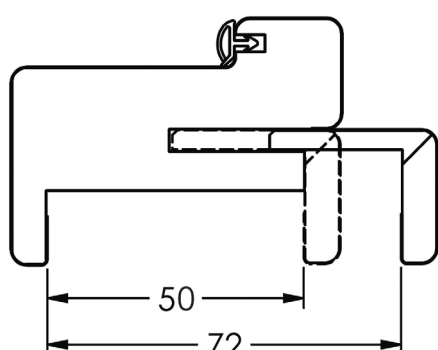


Huisserie avec extension

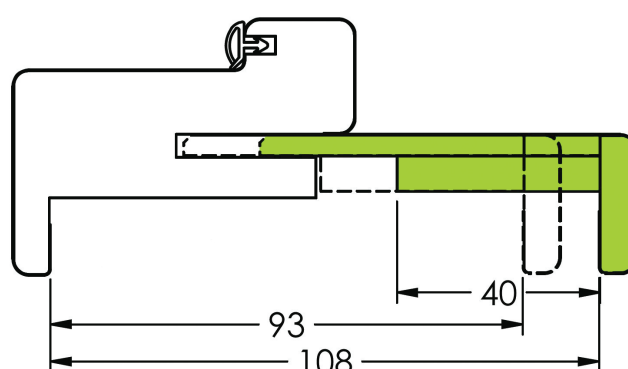


RECOUVREMENT

	C : Vantail	A : Hors tout	B : Fond de feuillure	D : Passage	F : Réserve dans la cloison
1 Vantail	2040 x 630	2083 x 695	2043 x 615	2033 x 595	2073 x 675
	2040 x 730	2083 x 795	2043 x 715	2033 x 695	2073 x 775
	2040 x 830	2083 x 895	2043 x 815	2033 x 795	2073 x 875
	2040 x 930	2083 x 995	2043 x 915	2033 x 895	2073 x 975

Coupe horizontale

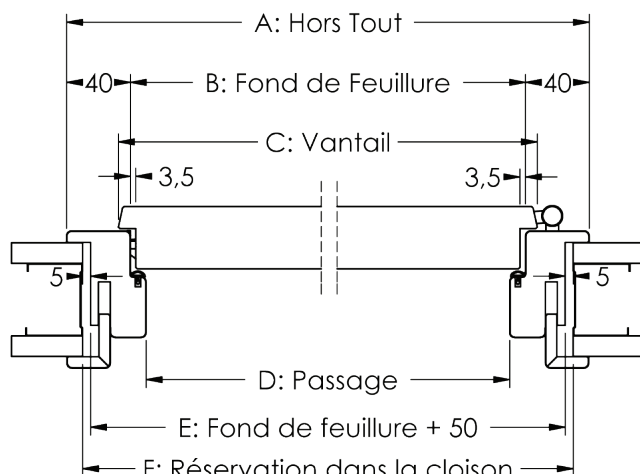


Coupe verticale

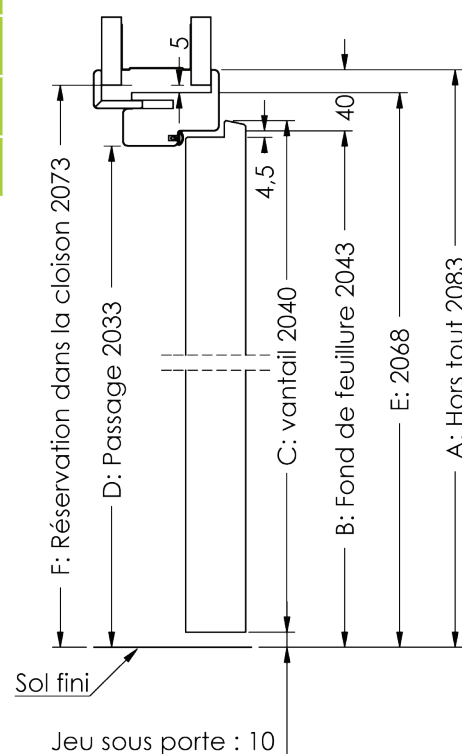

► PERFORMANCE

- Confort acoustique et thermique assuré par un joint 3 côtés
- Nouveau conditionnement pour une protection intégrale du bloc-porte (emballage individuel)
- Finition blanc (mise en couleur possible)
- Structure hydrofuge
- Quincaillerie : fiches zinguées
- Talon d'hubriserie de 10 mm

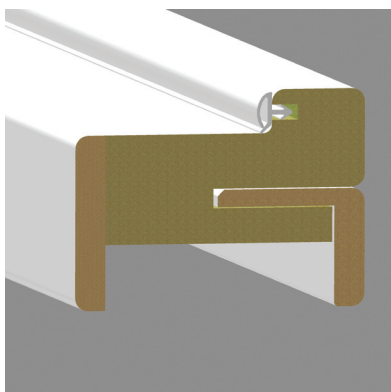

Huisserie ajustable



Fiches

► QUALITÉ

- Huisserie certifiée PEFC, pour la gestion durable des forêts
- Niveau A+ COV : l'hubriserie affiche un niveau A+ (très faibles émissions).
- Produit conforme à la norme E1 (émissions de formaldéhyde).

