


Fourrure Rigitone™ Rigi 60

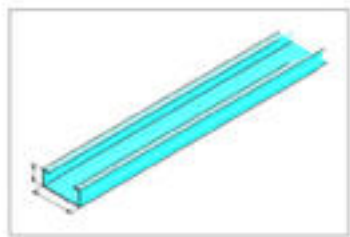

Fourrure en acier galvanisé, de largeur 60 mm et de longueur 3000 mm, pour la réalisation de plafonds de type Rigitone? et de doublages en plaques de plâtre sur ossature.

LES + PRODUIT

- + - Facilité de pose
- + - Plus de stabilité du plafond
- + - Une structure plus rigide

DESTINATION

- + **Destination :** Plafond
- + **Usage :** Plafond / Doublage

DESCRIPTION

- + Type de produit : Fourrure
- + Usage : Aménagement intérieur de plafond suspendu
- + Epaisseur de la matière : 0.60 mm
- + Hauteur : 28 mm
- + Largeur d'aile : 6.1 mm
- + Largeur : 60 mm
- + Poids au mètre linéaire : 0.47 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Matière : Acier
- + Profilés pour ouvrages cintrés : Non
- + Profilé spécial feu : Non

RÉFÉRENCES

- + N° CE : EN 14195
- + N° DTU : 25.41

DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Longueur
Fourrure Rigitone™ Rigi 60/300	botte de 10 pièces	8435360201286	3000 mm

