

TUILE PLATE  
43 à 48 tuiles au m<sup>2</sup>



# Ségala



COUVERTURES ET FAÇADES

**TERREAL**  
TERRE CUITE



TUILE PLATE

# SÉGALA



Coloris : Rouge flammé

## De nombreux coloris exclusifs

Le galbe de la Ségala Vieux Pays souligne les nuances de ses coloris qui respectent l'architecture des régions de tradition tuiles plates du Sud-Ouest.



Coloris : Rouge naturel

## Pureau brouillé et aspect rustique

Rapide à poser grâce à son grand format, la Ségala dispose d'une barrette d'accrochage continue en sous-face qui offre une grande stabilité à la pose et autorise les formes de toitures les plus complexes.

**P+** Très pendante

## Caractéristiques techniques

Dimensions (cm)	20 x 30 x 1,3		
Nombre de tuiles au m <sup>2</sup>	43 / 45 / 48		
Poids unitaire (kg)	1,5		
Pureau (cm)	11	10,5	10
Recouvrement (cm)	7	8	9
Liteaux (ml/m <sup>2</sup> )	8,7	9,1	9,5
Nombre de tuiles par palette*	684		
Pente minimale théorique En zone 1 situation protégée avec écran.	60% / 31°		
Pente minimale de référence En zone 2 situation normale avec écran.	80% / 39°		

\* Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.  
Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2 %

## Note de prescription

« Les tuiles seront plates et en terre cuite filée. Elles auront l'aspect suivant :

- de format 20x30 cm,
- 43 à 48 tuiles au m<sup>2</sup> en fonction du recouvrement : 7 à 9 cm,
- disposant d'une barrette d'accrochage continue en sous-face pour faciliter le traitement des points singuliers. »



Conforme à la norme NF EN 1304.  
Imperméabilité : classe 1 (EN 539-1) -  
Résistance au gel : niveau 1, 150 cycles (EN 539-2)

# COLORIS



Rouge Flammé



Tabac



Vieilli Sologne



Brun



Rouge Naturel



Val de Loire Flammé



Vieille Terre



Manoir




Vieux Clocher




Ardoisé

# ACCESSOIRES


## Faîtages - Arêtiers




**1 CL** Tuile canal languedocienne  
2,5 au ml - 2,6 kg




**45 XG** About tige de botte languedocienne - 3,5 kg




**1 CG** Tuile canal girondine  
2,5 au ml - 1,9 kg



**1 CV** Tuile canal vendéenne  
3,4 au ml - 1,5 kg




**34 XGP** Faîtière demi-ronde  
3 au ml - 3,8 kg




**33 XGP** Faîtière angulaire  
3 au ml - 3,2 kg

## Faîtages - Arêtiers



**311 XG** Faîtière ronde ventilée à emboîtement - 2,5 au ml - 4,5 kg  
section de ventilation 10 cm<sup>2</sup>



**432 XGP** Arêtier cornier angulaire "type nord" 10 au ml - 1,6 kg



**455 XGP** About d'arêtier cornier angulaire "type nord" - 1,6 kg




**49 XG** Poinçon en épi - 2,4 kg    **48 XG** Poinçon Ø 19 - 2 kg



Rencontre Ø 43  
**46 XG** 3 départs - 3,7 kg  
**47 XG** 4 départs - 3,5 kg




**365 XGP** Fronton de faîtière demi-ronde 3 au ml - 3 kg




**361 XG** Fronton de faîtière ronde ventilée - 0,8 kg

## Plain-carré



**611 P20** Tuile chatière passe-barre section 35 cm<sup>2</sup> - 1,4 kg



**61 P20** Tuile chatière demi-ronde section 35 cm<sup>2</sup> - 1,4 kg




**65 P20** Tuile à douille Ø 150 - 5,4 kg




**66 XG** Lanterne Ø 150 - 3,8 kg

# ACCESSOIRES


Rives



Rive à rabat pose à sêc 4,5 au ml  
201 P20 gauche - 2,4 kg  
202 P20 droite - 2,4 kg



20 P20 Rive plate universelle 4,5 au ml



4 P20 Tuile et demie 4,5 au ml - 2,2 kg

## Composants de toit



• Lahe-Pro Alu / Closoir rigide ventilé



• Lahe-Roll Alu / Closoir rouleau ventilé



• Lahe-Top Alu / Solin à bavette à pli



• Noue



• Rives à bavette



SÉGALA

Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres ; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome. Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.

**GARANTIE  
30  
ANS**

Sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons en France ce produit contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison. Au titre de cette garantie, nous nous engageons à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux.

Cette garantie s'applique sous réserve d'une part que nos produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU, avis techniques et règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans nos documentations et d'autre part que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées. L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut vous être fourni sur simple demande.



Les tuiles et accessoires de la gamme TERREAL font l'objet d'une attestation de conformité CE. Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l'Espace Économique Européen.



La tuile Segala bénéficie de la marque NF. Délivrée par l'AFNOR, elle constitue un gage de qualité du produit fini. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel ([www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com))

## Extrait de la réglementation actuelle (DTU 40.23)

Se référer page "Zones climatiques et pentes minimales" de notre catalogue "Tuiles Plates Terre Cuite". Les recommandations ci-dessous s'appliquent pour la tuile Segala.

### Pentes minimales admissibles

Situations		Zones d'applications											
		Zone 1				Zone 2				Zone 3			
		Longueur de recouvrement $x \geq 8$ cm (% - degré)		Longueur de recouvrement $x \geq 7$ cm (% - degré)		Longueur de recouvrement $x \geq 8$ cm (% - degré)		Longueur de recouvrement $x \geq 7$ cm (% - degré)		Longueur de recouvrement $x \geq 9$ cm (% - degré)		Longueur de recouvrement $x \geq 8$ cm (% - degré)	
Sans écran	Situation protégée	70	35	80	38,7	70	35	80	38,7	80	38,7	90	42
	Situation normale	80	38,7	90	42	90	42	100	45	100	45	110	47,7
	Situation exposée	100	45	110	47,7	110	47,7	120	50,2	115	49	125	51,3
Avec écran de sous-toiture Esterre	Situation protégée	60	31	70	35	60	31	70	35	70	35	80	38,7
	Situation normale	70	35	80	38,7	80	38,7	85	40,4	85	40,4	95	43,6
	Situation exposée	85	40,4	95	43,5	95	43,6	105	46,4	100	45	110	47,8


Ces pentes sont valables pour les rampants dont la longueur de projection horizontale n'excède pas 8 m.

### Écran de sous-toiture Esterre

Les écrans de sous-toiture Esterre sont garantis 10 ans

Terreal vous propose une gamme de 5 écrans de sous-toiture Esterre adaptés à votre chantier. Les écrans respirants EsTerre HPV peuvent être posés directement en contact avec les isolants et/ou les supports plans. Il n'est donc pas nécessaire de créer une lame d'air ventilée en sous-face de ces écrans (en application du référentiel d'homologation e-Cahiers du CSTB, cahier n° 3651\_P\_V de juin 2010 et des règles de mise en œuvre e-Cahiers du CSTB, cahier n° 3651\_V\_P de février 2011).

Exemple de pose de l'EsTerre HPV sur support discontinu :

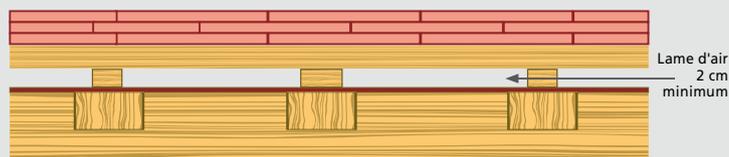

\* Pour toute information complémentaire, se référer au Guide Pratique CSTB : Écrans souples de sous-toitures.

### Nombre de chatières par m<sup>2</sup> de surface projetée

Surface de ventilation par chatière : 35 cm <sup>2</sup>		
Type d'isolation	Avec sous-toiture	Sans sous-toiture
Rapportée au plancher	$\frac{1}{17,5}$	$\frac{1}{17,5}$
Sous la couverture	$\frac{1}{17,5}$	$\frac{1}{10,5}$

Conformément à l'article 4,7 des DTU 40.21, 40.211 et 40.23. Pour plus de détails, se référer page "Ventilation" de notre catalogue "Tuiles Plates Terre Cuite".

Cachet

**TERREAL**

Direction Commerciale France Nord  
37, rue du Pieu - 78130 Les Mureaux  
Tél. : 01 30 90 42 00  
Fax : 01 30 99 75 95

E-mail : [tuiles.terreal@terreal.com](mailto:tuiles.terreal@terreal.com)

Assistance Technique Tuiles :

**► N° Indigo 0 820 07 06 05**  
0.15 € TTC / MN

Direction Commerciale France Sud  
Route de Pibrac - 31770 Colomiers  
Tél. : 05 34 55 47 17  
Fax : 05 34 55 47 18



[www.terrealcouverture.com](http://www.terrealcouverture.com)