

Draina G10

Natte de drainage composée d'une membrane embossée en polypropylène recouverte d'un non-tissé polypropylène perméable



Facilité de mise en œuvre

Très grande résistance à l'écrasement

Évite les pathologies liées aux stagnations d'eau

Permet de satisfaire aux prescriptions des DTU 43.1 et 52.1

Conditionnement

Rouleau de 1 m x 15 m ♦ Poids du rouleau : 14 kg ♦ Palette divisible de 12 rouleaux

Emplois

■ Draina G10 remplace la couche de désolidarisation en lit de granulats et géotextile prévue entre l'étanchéité et la protection lourde réalisée conformément à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1).

Les protections lourdes admises sur Draina G10 sont :

- ▶ toitures-terrasses accessibles piétons : pierres ou dalles scellées sur mortier, dallage coulé sur place ;
- ▶ chemins de circulation ou zones techniques : protections dito ci-dessus, dalles à sec, à joints serrés.

■ Draina G10 est également destiné à être utilisé en couche de désolidarisation drainante sous « revêtements de sols scellés » réalisés conformément à la norme NF P 61-202 (DTU 52.1) notamment dans le cas de sols scellés extérieurs (exemple dallage béton sur terre-plein ou vide sanitaire, de pente $\geq 1,5\%$).

■ Draina G10 constitue également la couche drainante et filtrante utilisable sur toitures végétalisées de pente $\leq 20\%$ (procédé Gravidand S) et ne comportant pas de retenue d'eau (flache) excédant 10 mm de profondeur.



An Icopal Group Company

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Awarded to all sites of the company



Performances

Résistance à la compression:
700 kN/m².

Capacité de débit: ± 70 l/mn/m.

Volume libre: 8,7 l/m².

Hauteur des excroissances: 10 mm.


Mise en œuvre

Principe général

■ Draina G10 est déroulé sur l'étanchéité, face géotextile apparente. Le recouvrement latéral de rouleau à rouleau se fait en décollant sur environ 6 cm le géotextile et en venant emboîter le deuxième rouleau sur 6 cm (3 plots). La bavette d'environ 6 cm de géotextile est rabattue. Il en est de même en extrémité de rouleau.

■ Draina G10 est facilement découpé au cutter en périphérie et un joint mousse est également à prévoir.

Dans tous les cas, il convient de se référer à l'Avis Technique.

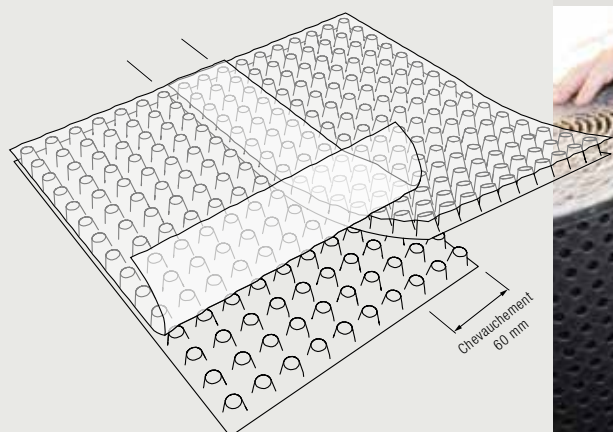

Sécurité

Draina G10 n'est pas un produit classé dangereux, conformément au règlement CE n° 1272/2008 (relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges) et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

