
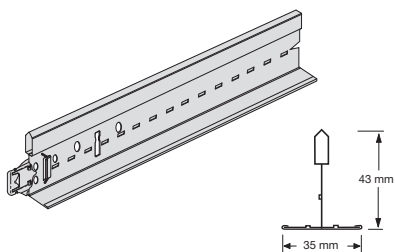



PRELUDE 35 XL²

Ossature apparente 35 mm.

Pour une utilisation dans les locaux industriels type hangar, halls de fabrication, etc...


Profil Porteur Prelude 35 (connexion bulbe à bulbe) 

Références	Dimensions longueur (mm) hauteur (mm)		Quantité / Carton pc ml		Poids / Carton kg	Cartons / Palette
Blanc						
24 40 42	3600	43	16	57,60	22,20	20
Galvanisé						
24 40 42 UP	3600	43	16	57,60	23,50	20
Noir						
24 40 42 BK	3600	43	16	57,60	22,20	20

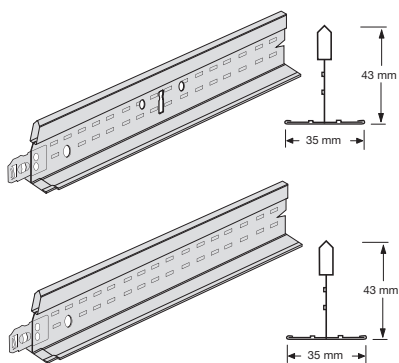Entretoise Prelude 35TL (système crochet, à épaulement) 

Blanc						
24 06 42	1990	43	16	31,80	12,30	20
24 36 42	1500	43	32	48,00	16,60	20
24 30 42	1200	43	36	43,20	14,90	60
24 20 42	600	43	36	21,60	7,50	120
Galvanisé						
24 06 42 UP	1990	43	16	31,80	13,00	20
24 36 42 UP	1500	43	32	48,00	17,70	20
24 30 42 UP	1200	43	36	43,20	15,90	60
24 20 42 UP	600	43	36	21,60	8,00	120
Noir						
24 06 42 BK	1990	43	16	31,80	12,30	20
24 36 42 BK	1500	43	32	48,00	16,60	20
24 30 42 BK	1200	43	36	43,20	14,90	60
24 20 42 BK	600	43	36	21,60	7,50	120


Cornière de rive



Références	Désignation	Dimensions longueur (mm) hauteur (mm)		Quantité / Carton pc lm		Poids / Carton kg	Cartons / Palette
T 3024 H	Cornière de rive laquée Blanc	3000	24	40	120,00	28,50	50
T 3030 H*	Cornière de rive laquée Blanc	3000	30	30	90,00	25,00	40

* Egalement disponible en Galvanisé (UP) et Noir (BK).

Lors de la commande, merci d'ajouter en suffixe les 2 lettres références couleurs à la fin du code article.

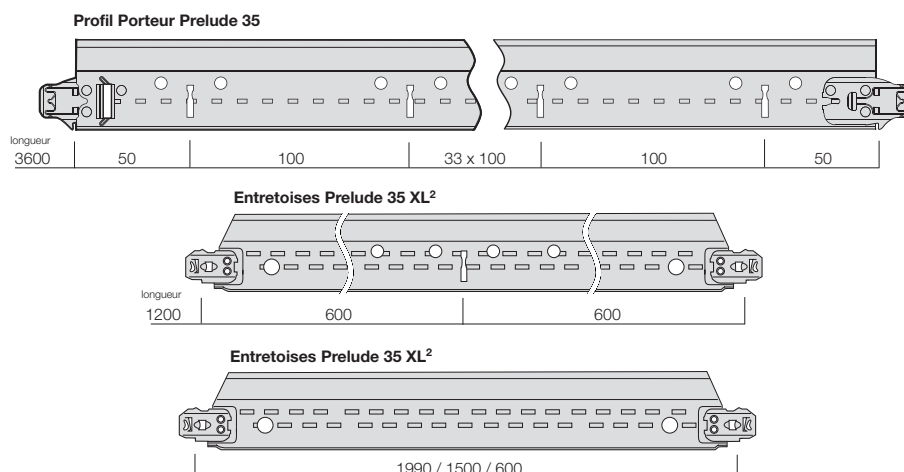Lumières de dilatation et points de suspension 

L'alignement des entretoises est assuré par le positionnement du nez sur la droite du nez de l'entretoise en regard.
Toutes les mesures sont exprimées en millimètres. Toutes les dimensions sont nominales.

Avantages

- **Peakform**
Les profils Peakform ont été conçus pour leur conférer une meilleure stabilité, rendant l'installation plus facile et plus rapide.
- **Poinçonnage**
Le poinçonnage augmente considérablement la rigidité du profilé, sa résistance à la torsion ainsi que sa stabilité d'ensemble.

Caractéristiques Techniques

- **Matériau**
Ame repliée en acier galvanisé
- **Finition de Surface**
Peinture polyester cuite au four
- **Famille de Produits**
Système d'ossatures apparentes
- **Liaison Profil Porteur / Entretoise**
Système à épaulement
- **Nez**
Profil Porteur : connexion par bulbe aminci, simple poinçonnage
Entretoise : clip rapporté riveté, double poinçonnage
- **Couleur**
Disponible en Blanc, Galvanisé et Noir

Charge répartie admissible

Système Prelude 35 XL²

Le tableau ci-dessous donne l'espacement maximum (mm) entre les suspentes d'un même profil porteur Prelude (24 40 42) pour les poids de dalles et les écartements entre porteurs mentionnés.

Poids du plafond	Distance entre suspentes (mm)			
	1990 mm (x 1000 mm) Entretoise XL ² 24 06 42	1500 mm (x 1000 mm) Entretoise XL ² 24 36 42	1200 mm (x 600 mm) Entretoise XL ² 24 30 42	600 mm (x 600 mm) Entretoise XL ² 24 20 42
2,5 kg/m ²	1700	1900	1900	2000
3,0 kg/m ²	1600	1800	1850	2000
3,5 kg/m ²	1550	1700	1750	2000
4,0 kg/m ²	-	1650	1700	2000
4,5 kg/m ²	-	1600	1650	2000
5,0 kg/m ²	-	1550	1600	2000
5,5 kg/m ²	-	1500	1550	1950
6,0 kg/m ²	-	1400	1500	1900
6,5 kg/m ²	-	1350	1500	1900
7,0 kg/m ²	-	1300	1450	1850
8,0 kg/m ²	-	1250	1400	1750
9,0 kg/m ²	-	-	1300	1700
10,0 kg/m ²	-	-	1250	1650
12,0 kg/m ²	-	-	1150	1550
14,0 kg/m ²	-	-	1050	1450

- 1) Les valeurs ont été déterminées selon la norme EN 13964.
- 2) Pour des panneaux 600 x 600 mm et des flexions maximum L/500 (flèche maximum 4mm). Pour autre classe L/300, L/360, L/400, merci de contacter notre **Service Info Conseil**.
- 3) **Autres charges non incluses (luminaires, détecteurs de fumée, diffuseurs d'air, extinctions automatiques,...).**
- 4) Aucun isolant tel que la laine minérale ou de verre, exigé pour des performances acoustiques, au feu et thermiques n'est permis à moins que le poids de l'ensemble soit établi et inclus dans la ligne appropriée de la colonne "poids du plafond".

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.
Contactez notre Service Info Conseil pour de plus amples informations.

FRANCE & AFRIQUE FRANCOPHONE

Armstrong Building Products SAS

Bureaux Commerciaux France
Immeuble Paryseine
3 allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine Cedex
Tel : **0800 41 36 43** **APPEL GRATUIT**
Fax : +33 (0) 1 45 21 04 11
e-mail : info-france@armstrong.com
www.armstrong.fr/plafonds
www.armstrong.eu