


Shedisol Perle

Panneau de laine de verre avec surfaçage pour l'isolation des plafonds

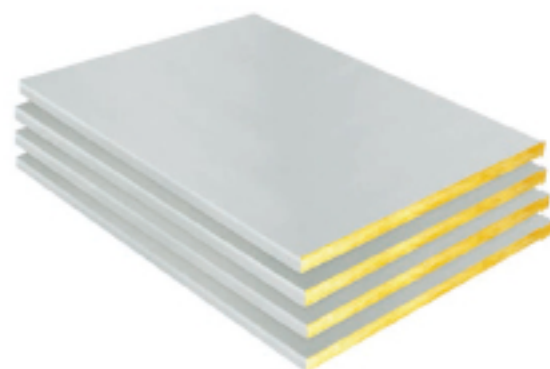

Panneau rigide en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en kraft aluminé laqué sur une face, renforcé de deux voiles de verre et rebordé sur deux côtés.

RECOMMANDÉ

- Tous types de bâtiments hors ERP
- Finition type toiture chaude
- Plafond suspendu de grande hauteur

AVANTAGES

- Performances thermo-acoustiques
- Gain de temps et confort de pose obtenus grâce à son faible poids
- Non cassant grâce aux rebordements
- Aspect fini du produit esthétique répondant à des critères esthétiques courants
- Forte tenue mécanique grâce aux rebordements longitudinaux

SOLUTIONS

- Isolation thermique renforcée entre pannes
- Isolation des toitures chaudes entre pannes pour locaux non chauffés
- Isolation thermique avec plafond suspendu sous pannes
- Isolation thermique avec plafond suspendu sous pannes associé à un système anti-condensation

CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 03/018/212

Déclaration des performances (DoP) : 000195



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λD	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	B-s1,d0	
Résistance à la vapeur d'eau	Z	7	m ² hPa/mg
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	RD	Ep.	Lon.	Long.	Cond.				Dispo.
Isoler	m ² /K.W	mm	m	m	prol/ carton	carton/ pal	m ² / carton	prol/ pal	m ² /pal
77515	2,25	80	1,31	1,00	5	6	6,55	30	39,30
90253	2,25	80	1,37	1,00	5	6	6,85	30	41,10
76585	2,25	80	1,50	1,00	5	6	7,50	30	45,00
76586	2,25	80	1,985	1,00	5	6	9,92	30	59,55
76309	1,40	50	1,31	1,00	8	6	10,48	48	62,88
76310	1,40	50	1,37	1,00	8	6	10,96	48	65,76
76311	1,40	50	1,50	1,00	8	6	12,00	48	72,00
76312	1,40	50	1,985	1,00	8	6	15,88	48	95,28

Autres dimensions et quantités minimales : nous consulter.

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées.

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à l'horizontale. Ce stockage est sur 1.

