


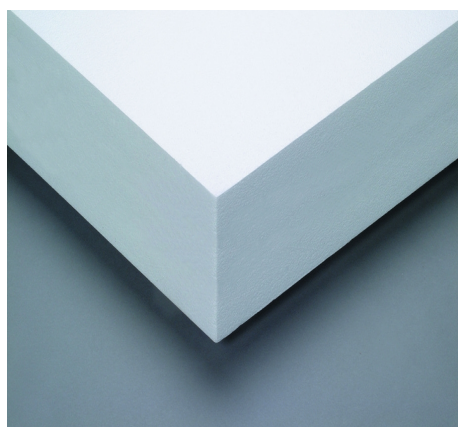

Panneau rigide en PSE ignifugé à bords droits pour isolation sous revêtement d'étanchéité indépendant en toiture inaccessible, sous protection meuble ou semi-adhérent conformément au Cahier des Clauses Techniques N° 30272-4 visé par AFITEST

Les + Produit

- Permet de répondre à la réglementation thermique
- Produit léger permettant d'augmenter la productivité chantier
- Réduction de la pénibilité de mise en œuvre

Destination Isolation thermique

Usage Toiture terrasse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Type d'isolant	Polystyrène expansé (PSE) EN13163
----------------	--------------------------------------

Performances

Réaction au feu (Classe CE)	E
Réaction au feu (Classe M)	E
Conductivité thermique λ	36 mW/m.K

Références

N° ACERMI	03/081/223
N° DTU	43.1
N° DoP	ISO L001-08

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur	Largeur		
Stisolétanch® BBA 60 100/120	349 6253220000	Colis de 10 Panneau(x)	1,4 kg	1200 mm	1000 mm		
Stisolétanch® BBA 50 100/120	349 6250180482	Colis de 12 Panneau(x)	1,2 kg	50 mm	1200 mm	1000 mm	1,40 m ² .K/W
Stisolétanch® BBA 90 100/120	349 6253260303	Colis de 6 Panneau(x)	2,1 kg	90 mm	1200 mm	1000 mm	2,50 m ² .K/W
Stisolétanch® BBA 80 100/120	349 6250155022	Colis de 7 Panneau(x)	1,9 kg	1200 mm	1000 mm		
Stisolétanch® BBA 70 100/120	349 6253243023	Colis de 8 Panneau(x)	1,6 kg	1200 mm	1000 mm		
Stisolétanch® BBA 110 100/120	349 6253230504	Colis de 5 Panneau(x)	2,6 kg	110 mm	1200 mm	1000 mm	3,10 m ² .K/W
Stisolétanch® BBA 100 100/120	349 6253269184	Colis de 6 Panneau(x)	2,3 kg	100 mm	1200 mm	1000 mm	2,80 m ² .K/W
Stisolétanch® BBA 140 100/120	349 6253263205	Colis de 4 Panneau(x)	3,3 kg	1200 mm	1000 mm		
Stisolétanch® BBA 120 100/120	349 6250180505	Colis de 5 Panneau(x)	2,8 kg	1200 mm	1000 mm		
Stisolétanch® BBA 130 100/120	349 6253253640	Colis de 4 Panneau(x)	3 kg	1200 mm	1000 mm		
Stisolétanch® BBA 150 100/120	349 6253261133	Colis de 4 Panneau(x)	3,5 kg	150 mm	1200 mm	1000 mm	4,20 m ² .K/W
Stisolétanch® BBA 160 100/120	349 6253279930	Colis de 3 Panneau(x)	3,7 kg	160 mm	1200 mm	1000 mm	4,50 m ² .K/W
Stisolétanch® BBA 190 100/120	349 6253224909	Colis de 3 Panneau(x)	4,4 kg	1200 mm	1000 mm		
Stisolétanch® BBA 180 100/120	349 6250174832	Colis de 3 Panneau(x)	4,2 kg	1200 mm	1000 mm		
Stisolétanch® BBA 170 100/120	349 6250181243	Colis de 3 Panneau(x)	4 kg	170 mm	1200 mm	1000 mm	4,80 m ² .K/W

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur	Largeur		
Stisolétanch® BBA 200 100/120	349 6 25016 9 821	Colis de 3 Panneau(x)	4,7 kg	200 mm	1200 mm	1000 mm	5,60 m2.K/W
Stisolétanch® BBA 210 100/120	349 6 253230221	Colis de 2 Panneau(x)	4,9 kg	210 mm	1200 mm	1000 mm	5,90 m2.K/W
Stisolétanch® BBA 230 100/120	349 6 253278797	Colis de 2 Panneau(x)	5,4 kg	1200 mm	1000 mm		
Stisolétanch® BBA 240 100/120	349 6 2532586 6 9	Colis de 2 Panneau(x)	5,6 kg	1200 mm	1000 mm		
Stisolétanch® BBA 220 100/120	349 6 253252339	Colis de 2 Panneau(x)	5,1 kg	220 mm	1200 mm	1000 mm	6,20 m2.K/W
Stisolétanch® BBA 260 100/120	349 6 253281582	Colis de 2 Panneau(x)	6,1 kg	260 mm	1200 mm	1000 mm	7,30 m2.K/W
Stisolétanch® BBA 250 100/120	349 6 253228785	Colis de 2 Panneau(x)	5,8 kg	1200 mm	1000 mm		
Stisolétanch® BBA 280 50/120	349 6 253271101	Colis de 4 Panneau(x)	3,3 kg	1200 mm	500 mm		
Stisolétanch® BBA 270 100/120	349 6 253270210	Colis de 2 Panneau(x)	6,3 kg	270 mm	1200 mm	1000 mm	7,60 m2.K/W
Stisolétanch® BBA 280 100/120	349 6 253277301	Colis de 2 Panneau(x)	6,6 kg	280 mm	1200 mm	1000 mm	7,90 m2.K/W
Stisolétanch® BBA 290 100/120	349 6 253272009	Colis de 2 Panneau(x)	6,8 kg	1200 mm	1000 mm		
Stisolétanch® BBA 300 100/120	349 6 253274751	Colis de 2 Panneau(x)	7 kg	1200 mm	1000 mm		

