ROCKFON® MediCare® Standard

ROCKWOOL Rockfon®

CREATE AND PROTECT®

ROCKFON® MediCare® Standard

- Économique et conforme aux exigences des espaces santé (bureaux administratifs, salles d'attente, etc.) en termes d'hygiène et de classement particulaire
- Ne favorise pas la croissance des SARM et offre un taux d'émission de particules faible (ISO 5)
- Absorption acoustique élevée, bon comportement au feu (A1) et stabilité dimensionnelle dans des conditions d'humidité allant jusqu'à 100 %

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Panneau acoustique en laine de roche
- Face visible : voile peint en blanc assurant une parfaite pérennité d'aspect
- Face arrière : contre-voile
- Bords peints

GAMME

Bords	Dimensions modulaires (mm)	Poids (kg/m²)	Systèmes d'installation recommandés
A15	600 x 600 x 12	1,6	Chicago Metallic T15 Click 2790
	600 x 600 x 12	1,6	Chicago Metallic T15 Hook 2750
	1200 x 600 x 12	1,6	Chicago Metallic T15 Click 2790
	1200 x 600 x 12	1,6	Chicago Metallic T15 Hook 2750
A24	600 x 600 x 12	1,6	Chicago Metallic T24 Click 2890
	600 x 600 x 12	1,6	Chicago Metallic T24 Hook 2850
	1200 x 600 x 12	1,6	Chicago Metallic T24 Click 2890
	1200 x 600 x 12	1,6	Chicago Metallic T24 Hook 2850
E15	600 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic T15 Click 2790
	600 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic T15 Hook 2750
E24 	600 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic T24 Click 2890

Nous consulter pour les autres dimensions et finitions de bords disponibles.
Pour connaître les quantités minimum et les délais de livraison, consultez le tarif ROCKFON disponible sur : www.rockfon.fr

PERFORMANCES

Entretien

- Aspirateur
- Éponge ou chiffon humide

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes
Classes Bactériologiques B5 et B10, ce qui est conforme aux exigences de la Zone 4 (zones à très haut risque) telles que définies par la norme NF S 90-351.
Différentes souches ont été testées :
- Staphylocoque doré résistant à la méthicilline (SARM)
- Candida albicans
- Aspergillus niger

Salles Propres

ISO 5

PERFORMANCES

Absorption acoustique

α_w: jusqu'à 0,95 (Classe A)

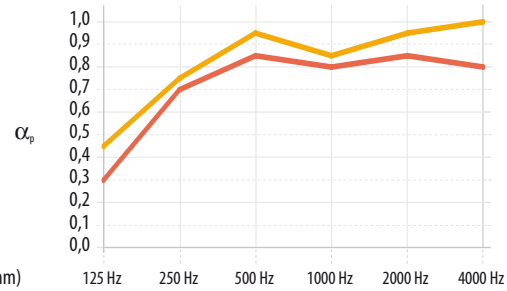

Épaisseur (mm) / Hauteur suspension (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Classe d'absorption	NRC
12 / 200	0,30	0,70	0,85	0,80	0,85	0,80	0,85	B	0,80
15 / 200	0,45	0,75	0,95	0,85	0,95	1,00	0,95	A	0,90

Réaction au feu

A1

Réflexion à la lumière

86 %

Résistance à l'humidité et résistance à la flexion

Jusqu'à 100 % RH.
15mm : 1/C/0N

Environnement

Totalement recyclable

Environnement intérieur

Une sélection représentative de produits ROCKFON bénéficie des labels

Résistance au feu

Résultat	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Isolation possible avec Plafolaine Feu 160 mm	PV N°
REI 30	600 x 600	15 mm	Oui	RS14-047

Résultat pour bords E. Pour les dimensions et la mise en œuvre, voir le procès-verbal disponible sur **www.rockfon.fr**

Les solutions acoustiques en laine de roche et en métal (plafonds et panneaux muraux) que nous proposons constituent un moyen simple et rapide de créer des espaces élégants, confortables et sûrs.

Durables et faciles à mettre en œuvre, les produits ROCKFON préservent les utilisateurs du bruit et limitent la propagation du feu, tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable.

Create and Protect : tel est notre leitmotiv, créer et protéger. Nous plaçons la relation humaine et les utilisateurs au cœur de nos projets afin de partager nos succès et maintenir un rapport de confiance.

Créer et protéger, tel est l'engagement de ROCKFON : proposer des solutions dont vous êtes la source d'inspiration.

ROCKFON - ROCKWOOL France S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers
75013 PARIS

Tél. : 01 40 77 82 82
Fax : 01 45 86 77 90
info@rockfon.fr
www.rockfon.fr

Vos contacts ROCKFON :
www.rockfon.fr/contact

ROCKWOOL France S.A.S. :
Société par actions simplifiée au capital de 12 196 000 Euros
Siren 305 394 397 RCS Paris - TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z

12/2015 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS - Natural Colour System®©, utilisés sous licence de NCS Colour AB, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : ROCKFON, D.R.

ROCKWOOL Rockfon®

CREATE AND PROTECT®