


## THERMATEX® Antaris C „New white“




■ Dalle de plafond issue de la nouvelle génération de laine minérale bio-soluble, contenant de l'argile et de l'amidon, et lui conférant des caractéristiques mécaniques et acoustiques de tout premier ordre. Le voile positionné sur la surface lui permet de conserver un aspect lisse et blanc tout en offrant de bonnes performances acoustiques.

SYSTEME	■ c Ossature apparente, dalles démontables
Formats	■ 600 x 600 mm, 625 x 625 mm (600x1200 mm, 625x1250 mm sur demande) Tolérances dimensionnelles selon EN 13964
Epaisseur / Poids	■ nom. 13 mm (env. 3,3 kg/m <sup>2</sup> )
Coloris	■ blanc similaire RAL 9010
Finition de chants	■ SK



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe de matériaux	■ A2-s1,d0 selon EN 13501-1
Absorption acoustique	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 0,70(H)$ selon EN ISO 11654 $NRC = 0,70$ selon ASTM C 423
Atténuation acoustique	■ $D_{n,f,w} = 30$ dB selon EN ISO 10848 (13 mm Epaisseur, latérale selon certificat)
Réflexion à la lumière	■ env. 88% avec coloris blanc similaire RAL 9010
Conductibilité thermique	■ $\lambda = 0,052-0,057$ W/mK selon DIN 52612
Résistance à l'humidité	■ Jusqu'à 90% d'humidité relative
Classement salles blanches	■ ISO Classe 6 selon norme EN ISO 14644-1

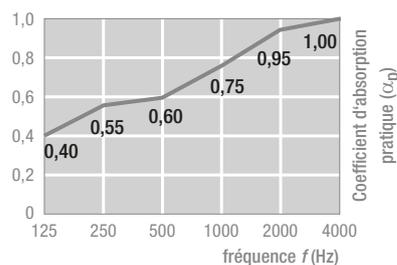

Knauf AMF  
Plafonds et Systèmes S.A.S.  
9, rue des Livraindières, 28100 Dreux  
Tél. : +33 (0) 2 37 38 50 50, Fax : +33 (0) 2 37 42 10 73  
info@knaufamf.fr, www.knaufamf.fr

Il peut exister des différences de couleur entre le catalogue et les produits originaux. Avant que le choix ne soit définitif, faire préalablement une demande d'échantillon original. Toutes les données et informations techniques dans cette brochure ou autres publications qui se rapportent aux systèmes de plafond AMF se réfèrent à des résultats de contrôle qui ont été réalisés dans des conditions de laboratoire. Le client reste responsable de l'utilisation de ces données et informations. Toutes les données relevant du système correspondent à la technique actuelle. Il est important de se conformer aux procès verbaux officiels, aux avis techniques et aux consignes de pose. Ils supposent l'utilisation exclusive des produits dont la combinaison des éléments entre eux a été confirmée par des contrôles internes et externes. Toute garantie et responsabilité sont exclues pour des combinaisons avec des produits ou éléments de système autres que ceux spécifiés. De plus il est à noter que des productions provenant de bords différents (date et numéro de production différents) ne doivent pas être posés ensemble. Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Nos conditions de paiement, de livraison et de vente sont en vigueur. Ce catalogue perd sa validité dès l'apparition de la nouvelle édition! Sous toute réserve d'erreur ou de faute d'impression.