

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.

### Tuiles de Couvert



Pastel




Paysage



Saintonge



Rethaise

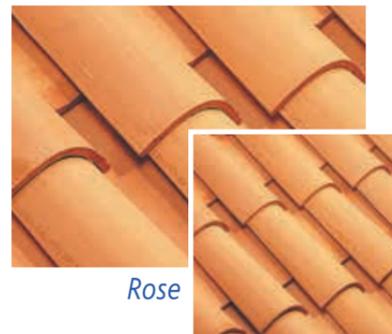

Rose



Rouge

### Tuiles de Courant à tenons



Rouge

Vieilli  
(dessus et dessous)

Rethaise

# Tuile Canal

## CANAL GIRONDE 50 Poudenx

### CANAL GIRONDE 50 Poudenx À TENONS



Coloris Rethaise



Réf.406

Réf.456



**Qualité et respect des habitudes régionales.**

- Large gamme de coloris
- Totalement adaptée à une large zone Aquitaine
- Compatible avec notre tuile photovoltaïque



Site industriel de St Geours d'Auribat  
251, route de Pontonx  
40380 St Geours d'Auribat  
Tél. 05 58 98 49 00 - Fax 05 58 98 96 85

[www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Depuis le 1er juillet 2010, l'ensemble des produits de notre gamme est conforme à la résistance au gel méthode E 150 cycles. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon la NF EN 539-2 et la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)



Garantie 30 ans



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)  
DOS 4671 - MAJ 03-2015 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS TC




NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

# Tuile Canal

## CANAL GIRONDE 50 Poudenx

### CANAL GIRONDE 50 Poudenx À TENONS

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?



<b>Largeur grand cornet</b>	<b>Largeur petit cornet</b>	<b>Longueur hors tout</b>	<b>Poids unitaire</b>	<b>Nombre au m<sup>2</sup></b>	<b>DTU</b>	<b>Site de production</b>
Ref.406 ≈ 180 mm	≈ 142 mm	≈ 492 mm	≈ 2,0 kg	de 12,4 à 13,5 (selon recouvrement)	40-22	S'Geours d'Auribat
Ref.456 ≈ 180 mm	≈ 142 mm	≈ 492 mm	≈ 2,1 kg	de 12,4 à 13,5 (selon recouvrement)	40-22	S'Geours d'Auribat

## Caractéristiques techniques

### TUILES DE COUVERT

Longueur hors tout : ≈ 492 mm  
Largeur petit cornet : ≈ 142 mm  
Largeur grand cornet : ≈ 180 mm  
Poids unitaire : ≈ 2 kg  
Quantité par palette : 240 tuiles

### TUILES DE COURANT A TENONS

Longueur hors tout : ≈ 492 mm  
Largeur grand cornet : ≈ 180 mm  
Largeur petit cornet : ≈ 142 mm  
Poids unitaire : ≈ 2,1 kg  
Quantité par palette : 320 tuiles

Largeur utiles de 200 mm mini à 230 mm maxi

### Nombre au m<sup>2</sup>


(pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant) :  
au pureau de 322 mm (recouvr. = 170 mm) : ≈ 13,5 tuiles / m<sup>2</sup>  
au pureau de 332 mm (recouvr. = 160 mm) : ≈ 13,1 tuiles / m<sup>2</sup>  
au pureau de 342 mm (recouvr. = 150 mm) : ≈ 12,7 tuiles / m<sup>2</sup>  
au pureau de 352 mm (recouvr. = 140 mm) : ≈ 12,4 tuiles / m<sup>2</sup>

### Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :


R= 140 mm au pureau : 352 mm = 2,83 ml  
R= 150 mm au pureau : 342 mm = 2,92 ml  
R= 160 mm au pureau : 332 mm = 3,01 ml  
R= 170 mm au pureau : 322 mm = 3,10 ml

## Coupes transversales au niveau du liteau


Pose avec planches de rive, sans rive

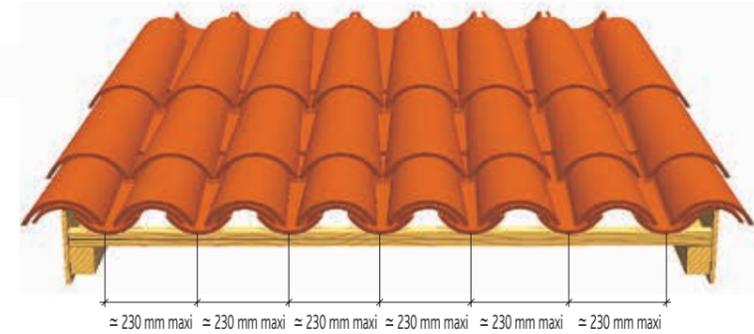

Pose sans planches de rive, avec Bardelis "S"

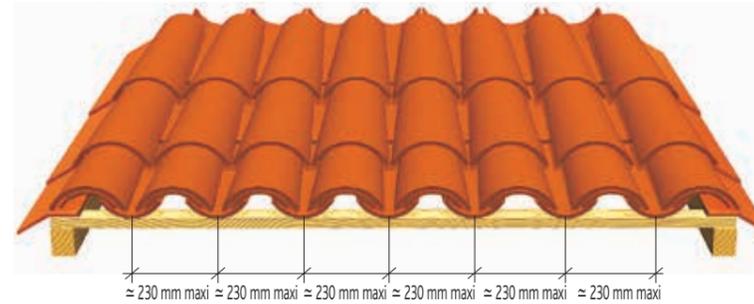

## Cotations

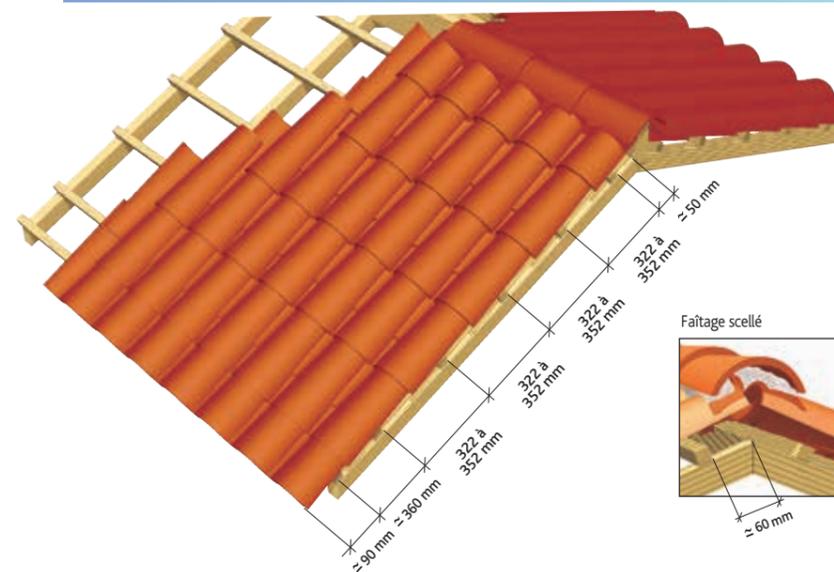


## Tuiles complémentaires

### Accessoires de plain pan



Tuile châtière Canal (section sans grille = 21 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 406.21 (1)(3)

Tuile à douille Canal ø 160 utile (conforme VMC)  
Réf. 450.32 (1)

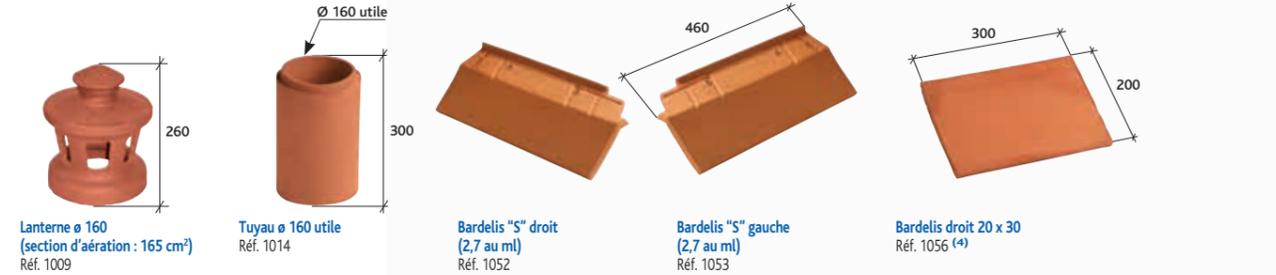

Lanterne ø 160 (section d'aération : 165 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 1009

Tuyau ø 160 utile  
Réf. 1014

Bardelis "S" droit (2,7 au ml)  
Réf. 1052


Bardelis "S" gauche (2,7 au ml)  
Réf. 1053

Bardelis droit 20 x 30  
Réf. 1056 (4)

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-22).  
Ne s'applique pas aux tuiles Canal à Blocage qui ont un recouvrement fixe  
Important : au delà de 12ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200m		Zone 2 entre 200 et 500m		Zone 3 > 500m	
	PENTE (m/m)	RECOUVREMENT (ml)	PENTE (m/m)	RECOUVREMENT (ml)	PENTE (m/m)	RECOUVREMENT (ml)
Protégé	0,24	140	0,27	150	0,30	150
Normal	0,27	150	0,30	160	0,33	160
Exposé	0,30	160	0,33	170	0,35	170

### Acc. de faîtière

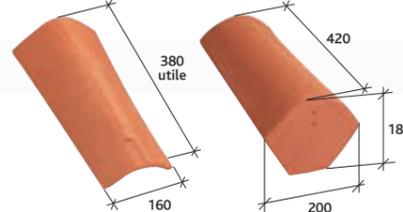

Faîtière à sec sans emboîtement (2,5 au ml)  
Réf. 727

About de faîtière à sec grande ouverture  
Réf. 826

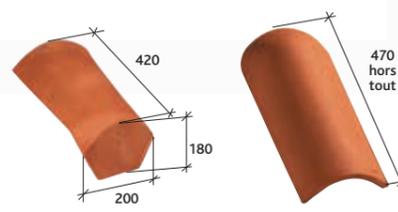


About de faîtière à sec petite ouverture  
Réf. 827 (5)


About d'arêtier Canal  
Réf. 868



Rencontre porte poinçon plat 3 ou 4 ouvertures rondes  
Réf. 937 ou Réf. 938



Poinçon pomme de pin sud  
Réf. 986



Poinçon pointe élancée sud  
Réf. 987

### Accessoires fonctionnels



Génoise Canal 30  
Réf. 2524

Génoise Canal 40  
Réf. 2525

Parfeuille Lisse  
Réf. PARF 01

Parfeuille Rustique  
Réf. PARF 02

Nez de Marche Lisse  
Réf. NZM 01

Nez de Marche Patrimoine  
Réf. NZM 02

Nez de Marche Lisse en L  
Réf. NZM 03


### Accessoires fonctionnels



Châssis aluminium universel pour tuiles fortement galbées et canal (double vitrage)  
Réf. CHFOGCAN (2)

Crochet Canal longueur 120  
Réf. CRCAN.S120  
Crochet Canal longueur 140  
Réf. CRCAN.S140  
Crochet Canal longueur 150  
Réf. CRCAN.S150  
Crochet Canal longueur 160  
Réf. CRCAN.S160  
Crochet Canal longueur 170  
Réf. CRCAN.S170

### Accessoires fonctionnels

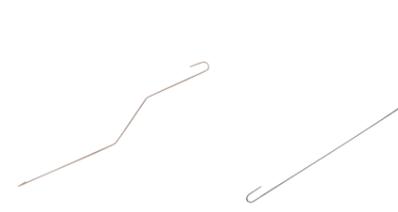

Crochet long à oeil cambré 53 cm  
Réf. CRCAN.530

Crochet long à oeil cambré 55 cm inox  
Réf. CRCAN.550

### Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque  
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.  
N° Azur 0 810 148 223

(1) Accessoire commun aux modèles Canal Charentaise Poudenx, Canal 50 Gironde Poudenx et Canal Quintessia  
(2) Produit disponible en coloris Brun  
(3) Non disponible en coloris Saintonge  
(4) Non disponible en coloris Réthaise et Saintonge  
(5) Non disponible en coloris Réthaise