





Navibloc® est un **bloc porte prêt à poser** qui permet de faire coulisser une porte à l'intérieur d'une cloison de 7 cm, afin de gagner en espace de vie, esthétisme, accessibilité et intimité!

Gain de place

Besoin de pousser les murs? Navibloc® vous fait gagner jusqu'à 1,5 m² de surface de vie sur chaque passage réalisé en bloc-porte coulissant escamotable².

Esthétisme

Exprimez vos envies de créations Le châssis aluminium Navibloc® est livré dans une finition blanche et peut être peint en harmonie avec votre décoration intérieure1.

Accessibilité

Circuler librement Navibloc® est disponible en 4 largeurs: 63 - 73 - 83 - 93 cm.

Intimité

Besoin d'intimité? Chaque porte Navibloc® est pré-usinée pour recevoir une serrure à condamnation (disponible en option).

Porte intégrée

- · Finition blanche ou pré-peinte.
- Disponible en 4 largeurs : 63 - 73 - 83 - 93 cm.
- Pré-usinée pour recevoir le kit serrure optionnel.

Poignée en inox et douille de tirage inclus

Châssis

En aluminium peint en blanc, il est personnalisable aux couleurs de votre intérieur¹. Vis et accessoires inclus.



Equerres de support de rail en aluminium

Pour la fixation du rail aux montants Stil® M48 boxés

Rail manuel en aluminium

Guidant le chariot de la porte, le rail est prédécoupé en fonction de la largeur de la porte.

Profil guide bas en aluminium

Pour le guidage de la porte dans la cloison 72/48, le profil est prédécoupé en fonction de la largeur de la porte.



2 /Sur la base d'une porte Navibloc® largeur 93 cm.



Navibloc®,

- Une mise en œuvre simple & rapide!
- Le bloc-porte est livré pré-monté dans le châssis assemblé, et l'ensemble des éléments nécessaires au montage est fourni.
- Vous n'avez plus qu'à intégrer directement Navibloc® sur une ossature Placostil® standard de 48.



L'intégration de Navibloc® en 9 étapes



Montage sur une ossature Placostil® standard de 72/48.



Intégration du bloc-porte Navibloc® pré-monté dans l'ossature Placostil®.



Mise en place du rail coulissant dans la traverse du châssis.



Raccord du profil guide-bas et fixation au sol.



Fixation des équerres entre le rail coulissant et les montants boxés (= montants doubles, emboîtés).



Mise en place du profil rail dans la traverse du châssis Navibloc®.



Mise en place des deux montants doublés dos à dos en imposte.



Pose de l'adhésif de renfort Navibloc® à l'intérieur des plaques de plâtre en refoulement de la porte.



Finition des plaques de plâtre de manière traditionnelle (bande à joint et enduit Placo®).









Une solution flexible

> Changez la porte sans démonter le châssis!

Les parcloses (verticales et horizontales ainsi que le joint escamotable permettent d'enlever la porte sans démonter l'ensemble de la cloison).

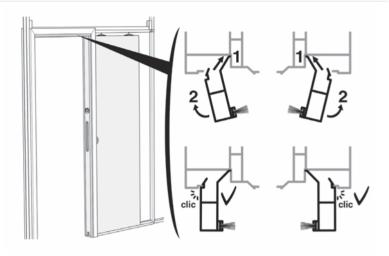

Clipsage / déclipsage de la parclose horizontale

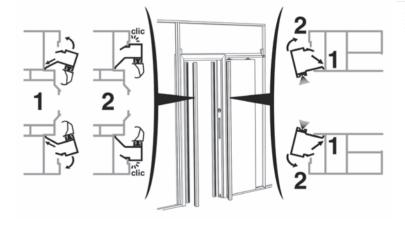

Clipsage / déclipsage des parcloses verticales

> Adaptable à tous les ordonnancements de chantier

Dans le cas d'une construction neuve, si le sol est brut, le châssis et le profil guide bas se posent sur une rehausse en bois correspondant à la hauteur entre le sol brut et le sol fini.




Schéma de pose de Navibloc® sur sol brut

> Choisissez l'option serrure, adaptable à chaque bloc-porte Navibloc[®]!

La porte fournie dans le kit Navibloc® est usinée pour accueillir une poignée cuvette à condamnation ainsi que sa gâche (disponible en option).






Une solution facile et rapide

> Conçue pour les cloisons traditionnelles de 72/48

- L'usinage de Navibloc® permet de glisser les plaques de plâtre BA 13 directement en butée des feuillures du châssis et du rail guide-bas.
- Navibloc® vous apporte un gain de temps
- Navobloc® ne nécessite pas d'ossature spécifique.

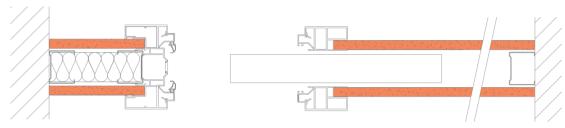

Vue en plan du châssis Navibloc®

Navibloc® c'est aussi ...

> Une solution décorative

Finitions soignées des éléments (Poignée cuvette, angle etc.)



> Une version disponible en kit à monter soi-même!

La gamme de kit Navibloc® est munie de toutes les pièces de montage, d'habillage et de finition. Le montage nécessite un assemblage manuel sur chantier et il est possible d'y adapter tout type de porte respectant les dimensions suivantes : épaisseur 40 mm, hauteur 2040 mm, poids maximum de 60 kg et usinée pour s'adapter au système à galandage (rainure de 6 x 16 mm).



> Une version motorisée disponible chez notre partenaire Sevax.

Pour plus de renseignements : Saint-Gobain Sevax, 43 du Pont de Fer - BP 10176 71105 Chalon-sur-Saône Cedex. Tél : 03 85 47 25 59 - www.sevax.com - www.sevax-interiors.com



Informations logistiques

Produit	Dimensions (mm)		(mm)	Poids	ds Code article	Code EAN	Code EAN	Conditionnement	Délai	F1-1
	Épais.	Long.	Larg.	Kg	Code article	Unité Consom.	Unité Logist.	de vente	indicatif	Etat
Bloc porte Navibloc 630 porte Blanche	150	2200	800	41	H0250630B	3496250277199	3496250277199	Palette d'une unité	J+15	Sur commande
Bloc porte Navibloc 730 porte Blanche			900	44	H0250730B	3496250277120	3496250281042	Palette de 4	J+5	En stock
Bloc porte Navibloc 830 porte Blanche			1000	49	Ho250830B	3496250277137	3496250281059	Palette de 4	J+5	En stock
Bloc porte Navibloc 930 porte Blanche			1100	53	H0250930B	3496250277182	3496250277182	Palette d'une unité	J+15	Sur commande
Bloc porte Navibloc 630 porte Prépeinte		2200	800	28	H0250630P	3496250277168	3496250277168	Palette d'une unité	J+15	Sur commande
Bloc porte Navibloc 730 porte Prête à peindre	150		900	30	H0250730P	3496250277151	3496250281066	Palette de 4	J+5	En stock
Bloc porte Navibloc 830 porte Prête à peindre			1000	33	H0250830P	3496250277144	3496250281073	Palette de 4	J+5	En stock
Bloc porte Navibloc 930 porte Prête à peindre			1100	34	H0250930P	3496250277175	3496250277175	Palette d'une unité	J+15	Sur commande
Kit Navibloc 630*	150	2200	210	16	Ho250630K	3496250277403	3496250277403	Palette d'une unité	J+15	Sur commande
Kit Navibloc 730*			210	17	H0250730K	3496250277373	3496250277373	Palette d'une unité	J+5	En stock
Kit Navibloc 830*			210	17	Ho250830K	3496250277380	3496250277380	Palette d'une unité	J+5	En stock
Kit Navibloc 930*			210	18	H0250930K	3496250277397	3496250277397	Palette d'une unité	J+15	Sur commande
Serrure à condamnation Navobloc® NOUVEAU	100	100	200	0,7	H0250000S	3496250303055	349625030406	unité	J+5	En stock







Retrouvez toutes les informations sur Navibloc®, et tous les autres produits Placo® sur l'Integrale.placo.fr





Placoplatre

S.A. au capital de 10 000 000 € R.C.S. Nanterre 729 800 706

34, avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes

www.toutplaco.com www.placo.fr



