

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Flammé
Rustique



Vieilli
Masse



**COLORIS SUR
COMMANDE**

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.
Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.



Site industriel de Saint Germer de Fly
60850 Saint Germer de Fly
Tél. 03 44 82 81 00 - Fax 03 44 82 64 46

www.imerys-toiture.com



Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Depuis le 1er juillet 2010, l'ensemble des produits de notre gamme est conforme à la résistance au gel méthode E 150 cycles. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel selon la NF EN 539-2 et la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM). www.marque-nf.com



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.

Garantie
30 ans



04 27 85 11 71

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
DOS 4671 - MAJ 03-2015 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS Toiture

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

VALOISE Huguenot



Coloris Flammé Rustique

*Ligne contemporaine
et haut niveau
de qualité.*

- Argiles du Beauvaisis
- Facilité de pose
- Qualité de finition
- Tuile de rive à rabat
- Large gamme de coloris



Réf.310



BVCert. 6022823



Garantie
30 ans



IMERYS
Toiture

NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique?



Emboîtement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m ²	DTU	Site de production
Double	joints croisés	≈ 320 mm	≈ 222 mm	≈ 2,2 kg	≈ 20	40-211	S ^t Germer de Fly

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-211). Important : au delà de 12ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.	Sans écran			Avec écran			
	Zones géographiques d'application						
Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m	Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,55	0,60	0,70	Protégé	0,45	0,50	0,60
Normal	0,60	0,70	0,80	Normal	0,50	0,60	0,70
Exposé	0,80	0,90	1,00	Exposé	0,70	0,75	0,85


Caractéristiques techniques

MI de liteaux par m² de couverture :
 - Pureau de 268 mm : = 3,73 ml
 Poids au m² : ≈ 44 kg
 Nombre au m² : ≈ 20


Pureau catalogue : ≈ 268 mm
 Largeur utile : ≈ 190 mm
 Quantité par palette : 480 tuiles
 Pose à joints croisés

Coupes transversales au niveau du liteau


Pose avec rives individuelles

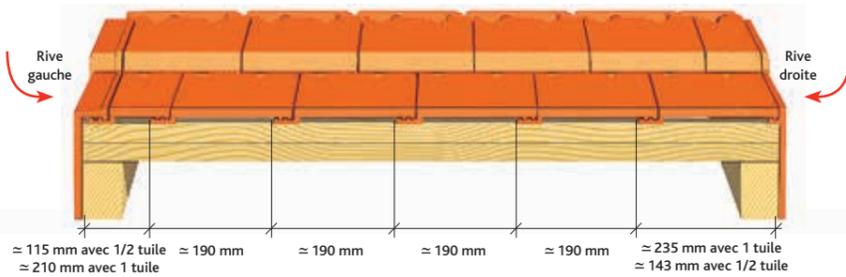

Pose avec tuiles de rives à rabat

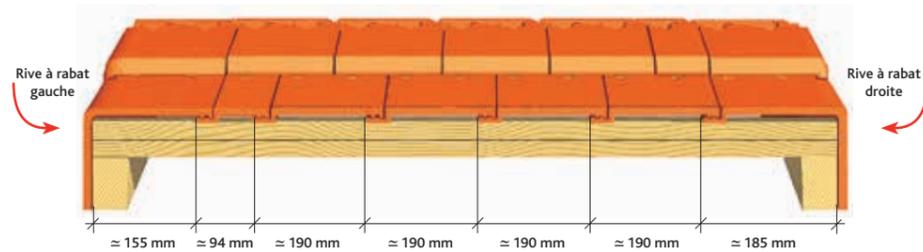

Cotations

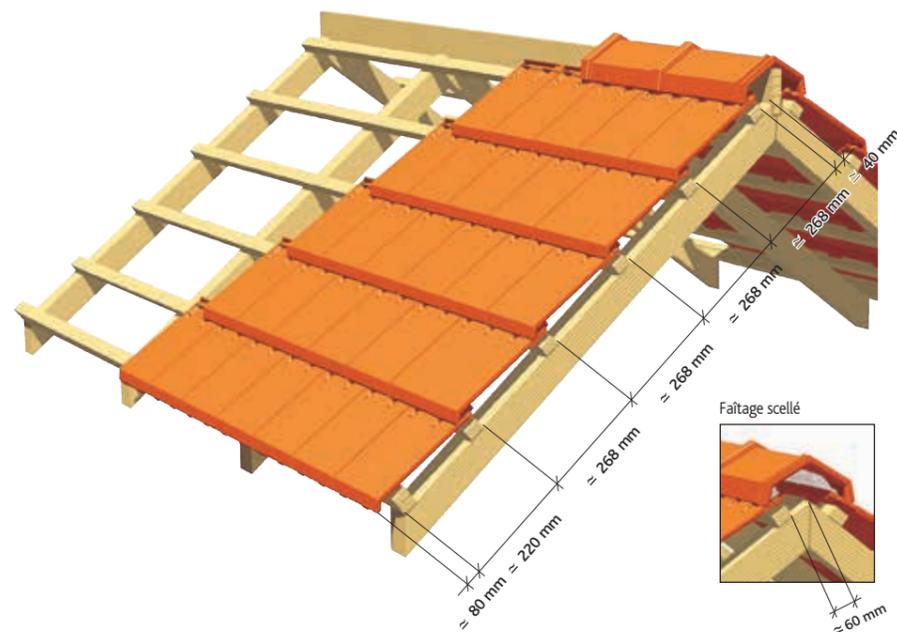

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan




Accessoires de rive



Accessoires de rive

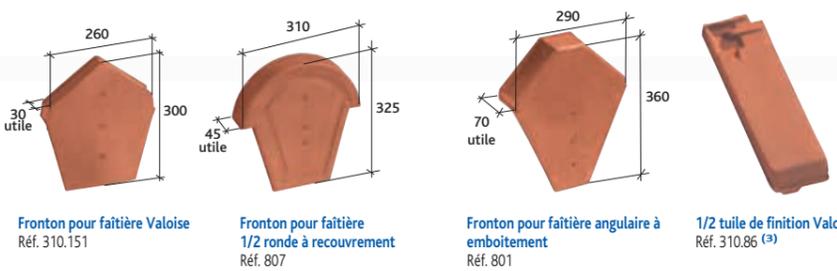


Accessoires de faîtière

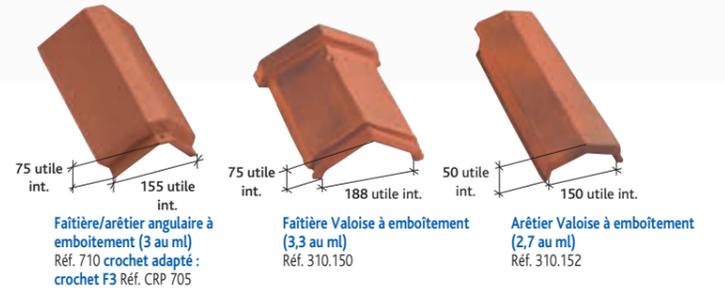

Accessoires de faîtière



Accessoires de faîtière



Accessoires fonctionnels



Tuile à énergie solaire



Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono 14	Mono 14	Mono 17

(1) Compatible avec les modèles Valoise Huguenot / Terroise Huguenot / Auxoise / HP17
 (2) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé
 (3) Sur commande