RIGITONE™ ACTIV'AIR® 12/25 Q

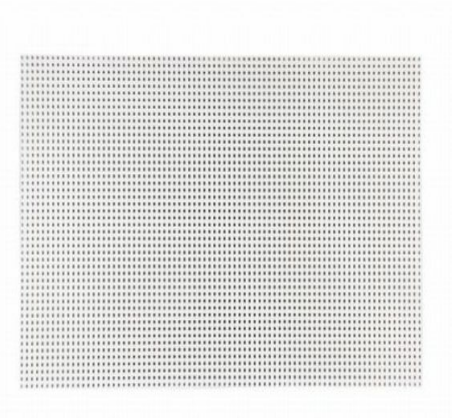

Plaque de plâtre lisse et à perforations carrées et régulières, de bord droit déjà poncé et primairisé, permettant la neutralisation des principaux composés organiques volatifs (COV).

Les + Produit

- Plaque décorative et acoustique
- Perforations élégantes sur pleine surface, carrées et régulières
- Qualité de finition des joints
- Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 80% des COV (Composés organiques volatiles, fa

Destination Marché non résidentiel tertiaire et marché résidentiel (hall d'entrée).

Usage Plafonds décoratifs

DESCRIPTION

Epaisseur réelle	12,5 mm	**Poids au m2**	10 kg
Largeur	1200 mm	**Epaisseur arrondie de la plaque**	13 mm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Type de bord	Franc / coupé
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BD
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0

Références

N° DoP	PLF001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Produits de finition associés	Enduit
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	Sans bande

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Rigitone™ Activ'Air® 12/25 Q BT 120/200	3496250286368	Palette de 20 Plaque(s)	22,3 kg	2000 mm
Rigitone™ Activ'Air® 12/25 Q WT 120/200	3496250290792	Palette de 20 Plaque(s)	22,3 kg	2000 mm
Rigitone™Activ'Air® 12/25Q LR 120/200	3496250301955	Palette de 20 Plaque(s)	22,3 kg	2000 mm
Rigitone™Activ'Air® 12/25Q L1 120/200	3496250301931	Palette de 20 Plaque(s)	22,3 kg	2000 mm