

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.
Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

MARSEILLE Poudenx



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
 DOS 4695 - Conception, création, mise en page Signé PGD © - Création 04-2009 - MAJ 05-2016 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Crédits Photos IMERYS Toiture.



Elle bénéficie du savoir-faire d'une marque centenaire.

- Pureau variable de 53 mm
- Respect de la traditionnalité
- Gamme de coloris
- Compatible avec la Tuile Photovoltaïque



Site industriel de St Geours d'Auribat
251, route de Pontonx
40380 St Geours d'Auribat
Tél. 05 58 98 49 00 - Fax 05 58 98 96 85
www.imerys-toiture.com

NF FP
Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel selon la NF EN 539-2, la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM), l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible Pente (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFFP).
www.marque-nf.com



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.



Tout commence par un autre regard

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

MARSEILLE Poudenx

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique?



Emboîtement double
Pose joints croisés
Longueur hors tout ≈ 440 mm
Largeur hors tout ≈ 255 mm
Poids unitaire ≈ 3,2 kg
Nombre au m² de 12,3 à 14,3 (selon recouvrement)
DTU 40-21
Site de production S^tGeours d'Auribat


Caractéristiques techniques

ml de liteaux par m² de couverture :
 - Pureau mini de 317 mm : = 3,15 ml
 - Pureau moyen de 343 mm : = 2,91 ml
 - Pureau maxi de 370 mm : = 2,70 ml
Poids au m² : ≈ 40 kg (12,5 tuiles au m²)
Nombre au m² : de 12,3 à 14,3 selon recouvrement


Pureau catalogue variable :
 de 317 mm mini à 370 mm maxi
Largeur utile : ≈ 220 mm
Quantité par palette : 240 tuiles
Pose à joints croisés

Coupe transversale au niveau du liteau

Pose avec rives individuelles

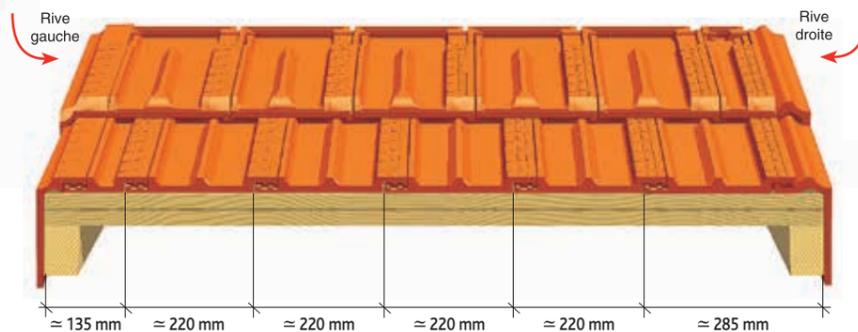

Cotations

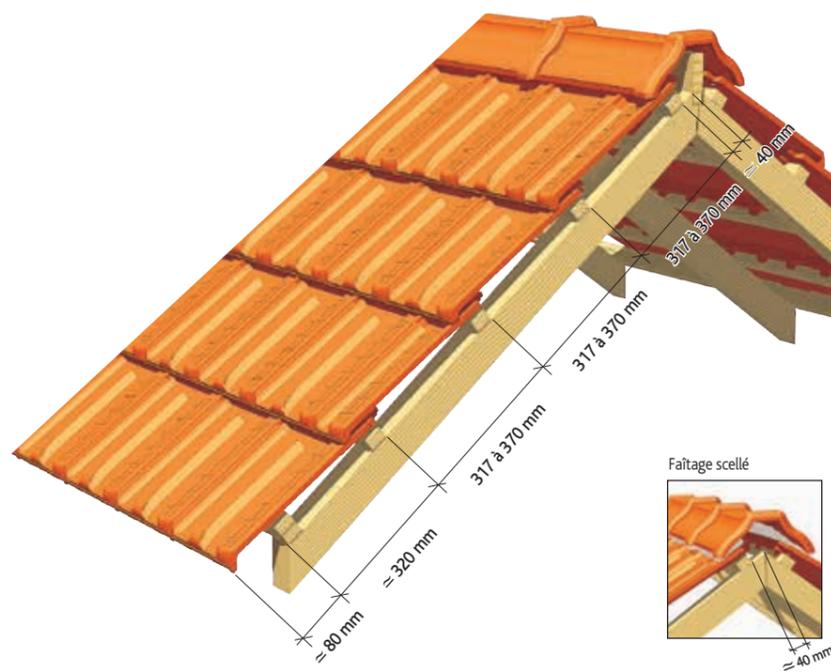


Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan




Tuile de ventilation Marseille (section sans grille = 34 cm²) Réf. 208.20

Tuile à douille Marseille Ø 126 (conforme VMC) Réf. 208.31



Tuile à douille Marseille Ø 160 (conforme VMC) Réf. 208.32



Tuyau Ø 160 utile Réf. 1014



Lanterne Ø 160 (section d'aération : 165 cm²) Réf. 1021 (2)



Lanterne Ø 126 utile (section d'aération : 140 cm²) Réf. 1011



1/2 tuile Marseille Réf. 208.01



Rive individuelle gauche à recouvrement à pureau variable Marseille (2,7 au ml au pureau de 370 mm) Réf. 208.49

Tableaux des pentes minimales exprimées en % (extrait des règles professionnelles de septembre 2015 : pour la pose à faible pente des tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief)


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25	28	32	27	32	35	30	36	40
Normal	25	28	32	27	32	35	30	36	40
Exposé	33	35	42	37	39	45	40	43	50

Colonne A : rampants jusqu'à 6,50m de projection horizontale
Colonne B : rampants supérieurs à 6,50m et jusqu'à 9,50m de projection horizontale

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19	22	23	21	24	26	23	26	30
Normal	21	24	27	23	27	30	26	31	34
Exposé	28	30	36	32	33	39	34	37	43

Colonne C : rampants supérieurs à 9,50m et jusqu'à 12m de projection horizontale
Au delà de 12m consulter notre Hot Line.

Accessoires de rive

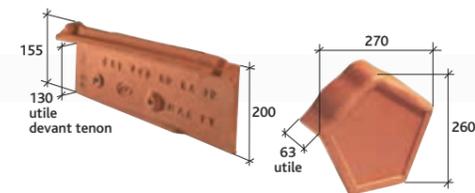

Rive individuelle droite à emboîtement à pureau variable Marseille (2,7 au ml au pureau de 370 mm) Réf. 208.48

Fronton pour faîtière angulaire Marseille à emboîtement Réf. 208.151

Accessoires de faîtage



Fronton pour faîtière losangée à emboîtement Réf. 809 (3)

Faîtière losangée à emboîtement (2,5 au ml) Réf. 716 (3)

About de faîtière losangée à emboîtement Réf. 824 (3)


Faîtière / arétier angulaire à emboîtement pour pose bâtie (2,3 au ml) Réf. 208.150



Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures rondes Réf. 906
3 ouvertures rondes Réf. 908

Poinçon pointe élancée Réf. 983

Accessoires de faîtage

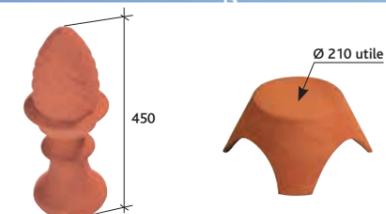

Poinçon pointe pomme de pin Réf. 984

Rencontre porte poinçon plat 3 ou 4 ouvertures rondes Réf. 937 ou 938 (3)

Accessoires fonctionnels



Poinçon pomme de pin sud Réf. 986

Poinçon pointe élancée sud Réf. 987

Châssis aluminium universel pour tuiles faiblement galbées, plates et à pureau plat. Ouverture 180° (vitrage 55x46cm) Réf. CHFAGTPPP.180 (1)

Tuile en verre Marseille Poudenx et Losangée Ste Foy Réf. VER 208

Crochet «PM» fixation pour égout Réf. CRP 03

Crochet «V1» Tout modèle de tuiles à emboîtement Réf. CRV 01

NOUVELLE GAMME TECTYS

Retrouvez l'ensemble de notre gamme d'accessoires fonctionnels sur www.imerys-toiture.com



Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque

Contactez notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

(1) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé
(2) Produit non disponible en coloris Rouge Vieilli
(3) Produit non disponible en coloris Brun