FICHE TECHNIQUE

MONTANTS 90 mm

LE SAVIEZ-VOUS ?

POUR LA RÉALISATION D'UNE CLOISON :

2.10 ml de montant par m² de plaque de plâtre

MONTANTS

SES CARACTÉRISTIQUES

Profilé en forme de C en acier galvanisé destiné à la réalisation de cloisons en plaques de plâtre.

SA FONCTION

Maintenir la cloison en plaques de plâtre.

SON MODE D'EMPLOI

Positionner les montants dans les rails à l'entraxe choisi (max 60cm). A l'aide d'une pince à sertir ou de vis TRPF, assembler les montants aux rails. Si possible, le montant peut être doublé pour plus de rigidité systématiquement ou à la jonction entre deux plaques. Les montants ainsi adossés sont solidarisés par des vis TCBE PF tous les 1m. Poser la plaque de platre et la visser sur les ossatures à l'aide de vis TTPC tous les 30cm maximum.

Poser selon les instruction du DTU 25-41.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition

Matière : Acier galvanisé.
Revêtement : Z140.

Tests

Réaction au feu : A1.
Limite d'élasticité : 398 MPa.

CE conforme à la NF EN 14195

CERTIFIÉ PAR CSTB NF 411

Flashez moi

NEW - NEW - NEW - NEW - NEW

Référence	Dimensions (mm)			Longueur (m)
	A	B	épaisseur	
110040090250	90	**40**	0,58 (± 0,02)	2,49
110040090260	90	**40**	0,58 (± 0,02)	2,59
110040090280	90	**40**	0,58 (± 0,02)	2,79
110040090300	90	**40**	0,58 (± 0,02)	2,99
110040090320	90	**40**	0,58 (± 0,02)	3,19
110040090360	90	**40**	0,58 (± 0,02)	3,59
110040090400	90	**40**	0,58 (± 0,02)	3,99

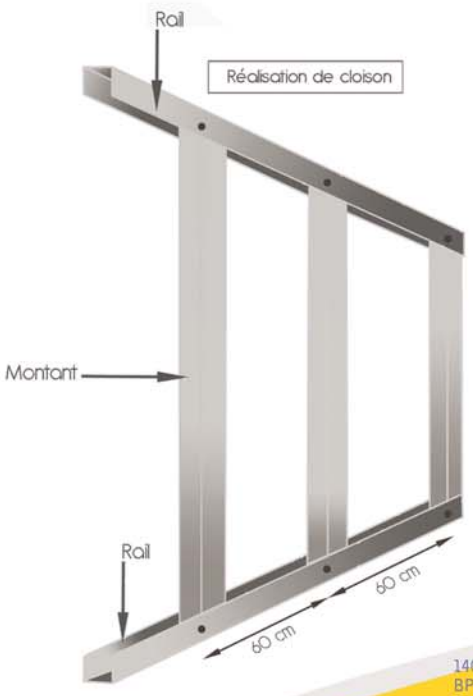

NOVOVIS
des solutions 100% plaquiste
140 rue Louis Blériot - ZAC Marcel Dassault
BP 311 - 34435 Saint Jean de Védas - France
Tél. 0033 467 179 060 - Fax. 0033 467 422 142
www.novovis.com