

Description brève




Les Floorliner™ sont des protections de sol minces, antidérapantes et imperméables. Grâce à leur revêtement antiglisse Opticoat™, ces protections sont faciles à mettre en œuvre, repositionnables et pouvant être réutiliser.



Pose


La surface de pose doit être sèche et exempte de poussière et de graisse.



Poser la protection avec la feuille PE orientée vers le haut, le sens de pose n'a pas d'importance.



Floorliner™ peut facilement être glissé jusqu'aux angles et bords.




L'effet antidérapant est opérant lorsque une pression est exercée dessus (Marouflage ou passage piéton).




Prévoir une certaine réserve sur les marches en haut des escaliers.



Sur les escaliers, la pose se fait du haut vers le bas.





Pour plus de sécurité, les bords exposés aux passages peuvent être recouverts d'un ruban adhésif.



En amont du Floorliner™, on peut positionner une bande de ALLPROTECT by Landolt.com™ qui servira à protéger les autres pièces d'éventuelles salissures.




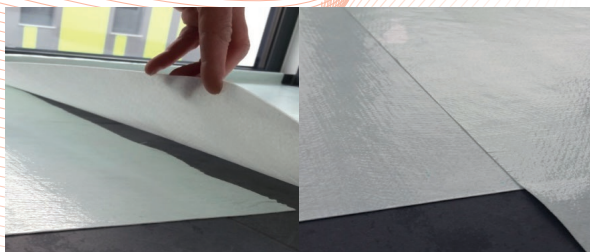

Poser avec un chevauchement de 10 cm.



L'utilisation d'un couteau de sécurité est recommandé pour éviter d'endommager la surface à protéger et pour protéger les opérateurs.



Pour réutiliser le Floorliner™, il suffit de balayer et nettoyer la face supérieure, puis de le plier ou l'enrouler sur elle même.



Floorliner™ est

Sans transfert sur la surface à protéger / Antidérapant / Imperméable / Réutilisable / Robuste et résistant à la déchirure / Facile à poser / Sans peluche et éléments volatiles / Polyvalent / Écologique, sans substances nocives pouvant être éliminées par incinération / Imprimable



Mode de livraison

Rouleaux (100 cm x 50 m / 200 cm x 50 m / 100 cm x 25 m pour certains produits)

Stockage

Stocker au sec impérativement.



Domaine d'application

Peut être posé sur toutes les surfaces à l'exception de sols fraîchement posés et poreux. Pour ces types de surfaces, nous vous recommandons d'utiliser notre Floorliner™ vapor ou le Solprotec™. Pour plus de renseignements nous questionner.

LANDOLT FRANCE SAS

57, rue Lavoisier | FR-68069 Mulhouse Cedex 2 | FRANCE
Tél +33 (0)389 35 60 60 | Fax +33 (0)389 35 60 61
landolt-france@landolt.com | www.landolt.com

LANDOLT™