


BANDE DE RENFORT D'ANGLE ARMÉE ZEN 30 ML

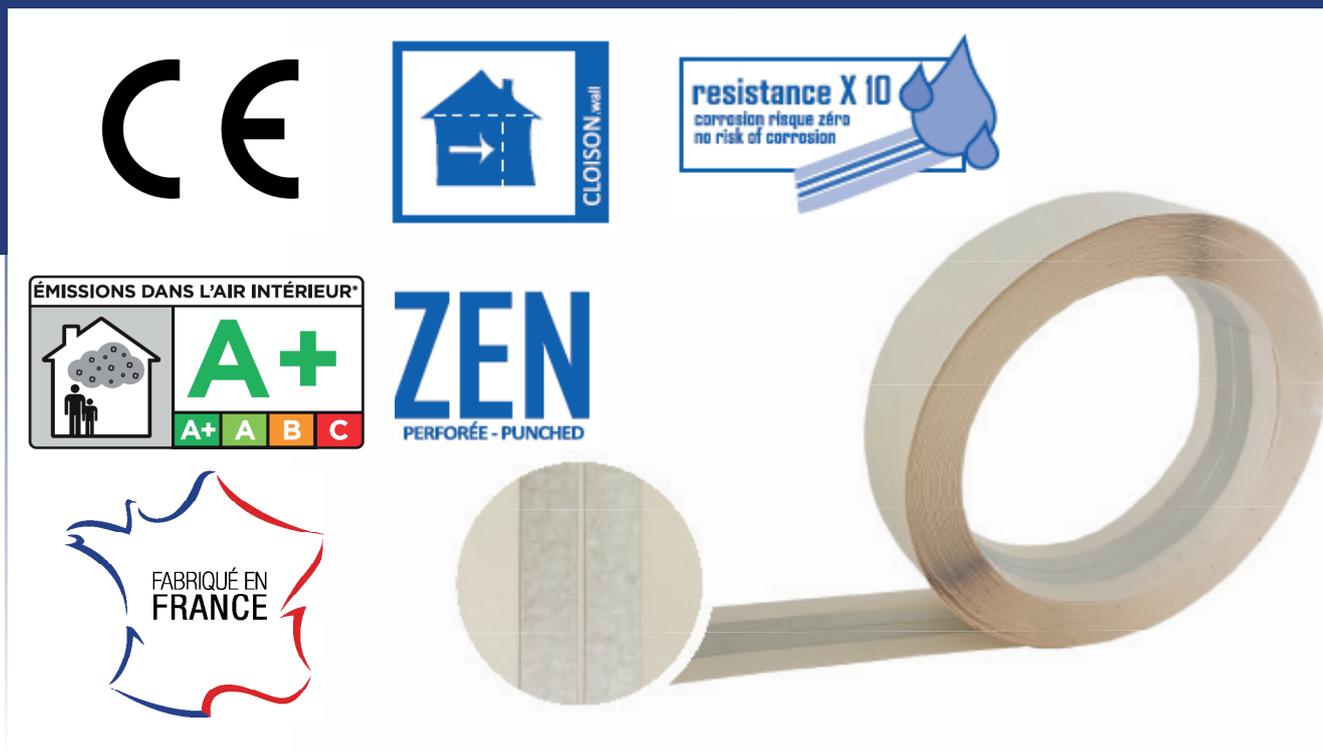

DOMAINES D'UTILISATION

- Renforcement des angles saillants des ouvrages en plaques de plâtre d'épaisseur 13 mm et 15 mm.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 30 M.
- Largeur : 50 mm.
- Composition : Papier Kraft, feuillard Alu zingué.
- Rouleau de bande en papier kraft « spécial joint » perforé et armé de deux feuillards flexibles en métal traité anticorrosion.
- Encollage à chaud des feuillards sur le papier avec maîtrise des différentes tensions afin d'obtenir une parfaite rectitude.
- Marquage tous les 50 cm pour faciliter la coupe des « tombées ».
- CE selon la norme NF EN 14353.
Conforme au DTU 25.41.

BANDE DE RENFORT D'ANGLE ARMÉE ZEN

30 ML

TESTS

- ▶ Résistance à la traction : 5,239 N/mm (NF EN 13963).
- ▶ Stabilité dimensionnelle : Longueur - 0,1%, largeur 1,2%.
- ▶ Traitement anticorrosion : Tenue au brouillard salin supérieure à 48h (NF EN ISO 9227).
- ▶ Résistance à la traction du feuillard : 690 N/mm².
- ▶ Résistance au feu : E.

AVANTAGES

- ▶ Résistance au brouillard salin 10 fois supérieure à la norme.
- ▶ Boîte avec ouverture centrale. Dévidoir pratique et économique.

MISE EN ŒUVRE

- ▶ S'assurer que la surface concernée est propre (ni poussière, ni corps gras).
- ▶ Utiliser un couteau à enduire GYPSO.
- ▶ Couvrir d'une épaisseur de 3 mm d'enduit les deux côtés de l'angle à renforcer.
- ▶ Appliquer fermement la bande préalablement pliée côté métal.
- ▶ Retirer l'excès d'enduit avec le couteau à enduire.
- ▶ Appliquer une couche d'enduit de finition sur la bande ainsi posée.
- ▶ Laisser sécher et appliquer une nouvelle couche de finition si nécessaire.
- ▶ Après le dernier séchage, poncer légèrement avec un abrasif fin.
- ▶ Température d'application : 5°C à 30°C.
- ▶ La mise en œuvre doit respecter les règles définies par le DTU 25.41.

CONSOMMATION

- ▶ Pour la réalisation d'un renforcement d'angle : 1 ml de bande / ml d'angles saillants.

CONDITIONNEMENT

- ▶ 1 bande par boîte.
- ▶ 10 boîtes par carton, 420 boîtes par palette.

STOCKAGE

- ▶ Utilisable 24 mois à compter de la date de fabrication sous condition de stockage en milieu sec à température constante entre -10°C et +60°C.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Longueur (m)
3660492317740	65385	BANDE ARMÉE ZEN GYPSO	30
3491290023935	444980	BANDE ARMÉE XXL GYPSO	30