

MODE 0 / MODE 1 - Sens du feu : recto / verso

 Procès-verbal de classement n° 11-A-482 et extensions 12/1, 14/2,
EFR-14-002067 et 16/4
Procès-verbal acoustique n° 2014.079.337_e3

Classement EI₁30

PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS NF 131

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Essentiellement en logements collectifs : blocs portes de palier à ambiance différentielle par rapports aux appartements. Ce produit peut également être mis en oeuvre en bloc porte de chambre d'hôtel en cas d'ambiance différentielle.

En aucun cas ce bloc porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure même abrité. Une pose dans ces conditions dégageait totalement notre responsabilité.

DESCRIPTIF

COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
	composite	panneau aggloméré de bois ou anas de lin	pin ou méranti	dégraissés
PLAGE DE DIMENSIONS VALIDEE	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SURFACE MAXI AUTORISEE
	40 mm	maxi 1030 mm	maxi 2300 mm	2,62 m ²
HUISSERIE	MATERIAUX	SECTIONS ET DIMENSIONS FEUILLURE	JOINTS	TYPE DE MURS
	NEOLYS FEU (MDF) talon 30 mm	- sections : 71x65 mm, 90x65 et 120x65 mm - dimensions feuillure : 56x15 mm	- joint intumescent 15x2 mm - joint acoustique M2	épaisseurs : - béton armé ou léger : 70 mm mini - plaques de plâtre: 72/48 (EI60)
QUINCAILLERIES	FERRAGE	FERMETURE SUR VANTAIL		
	3 ou 4 paumelles universelles (avec ou sans pion anti-dégondage)	sûreté 1 point à cylindre Marques 725		
JOINTS BAS DE PORTE	1 joint bavette double lèvre qualité M2			
JEUX DE MONTAGE	HORIZONTALS	VERTICAUX		
	haut : 2 mm bas : 7 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelle : 2 mm		

PERFORMANCE DU BLOC PORTE	
FEU	Etanchéité aux gaz et flammes
	Isolation thermique
30 minutes	
ACOU	Affaiblissement acoustique
	Thermique
Ac ₁ - 28DB	
STABLE	2B

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES




PAREMENTS	- Prépeinture - Laque RAL 9010 - Stratifié - Placage bois - Inserts décoratifs gamme LINE - Plaque de protection (aluminium ou résine acrylovinyle)					
FERMETURES SUR VANTAIL	- Sûreté 1 point à cylindre Vachette D45 - 5 pènes 3 coffres Marques 735 - 3 points à pannetons Marques 740 - A2P* - A2P** - A2P*** Vachette Trilock 5000 ou Marques 737 ou 738 - Serrure à carte Vingcard Classic ou Signature (carte traversante ou lecteur RFID), coffre Euro ou Ansi - Garniture motorisée électronique Salto XS4					
FERME-PORTE	GROOM	DORMA	GEZE	ISEO LEVASSEUR		
	à glissière : - GR400 - GR500 à compas : - GR150 - GR300	à glissière : - TS 90 - TS 92 - TS 91 - TS 93	à glissière : - TS WOOD - TS 3000 - TS 5000	à glissière : IS 65 à compas : IS 60		
OCULUS VITRÉS (1)(2)	Dimensions des verres (en mm)	Ø300 Ketch sun	Ø400	342x342 Klassic sun	1634x144 Korde sun	400x300 800x300 1200x200 1200x400
	Type de verre	Pyrobel 16 (épaisseur 17,3 mm)	- Parcloles INOX - Parcloles MDF - Parcloles BER	- Parcloles MDF - Parcloles BER		
EQUIPEMENTS TRAVERSE BASSE	- Seuil à la suisse aluminium Dual réf. Eau-DI TN07 ou TN10 : jeu de 5 mm en traverse basse - Huisserie 4 côtés : jeu de 3 mm en traverse basse					
AUTRES	Judas optique Vesuvio (Le Cyclope)					

 (1) 1 oculus maxi
Surface de vitrage limitée à 0,74 m²

(2) Voir fiche dimensions oculus n° PC A0001



MODE 0 / MODE 1 - Sens du feu : recto / verso

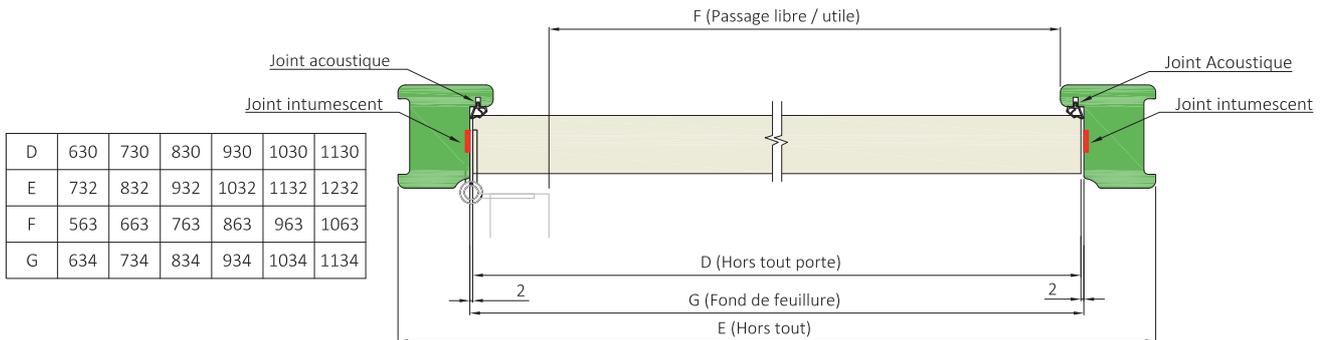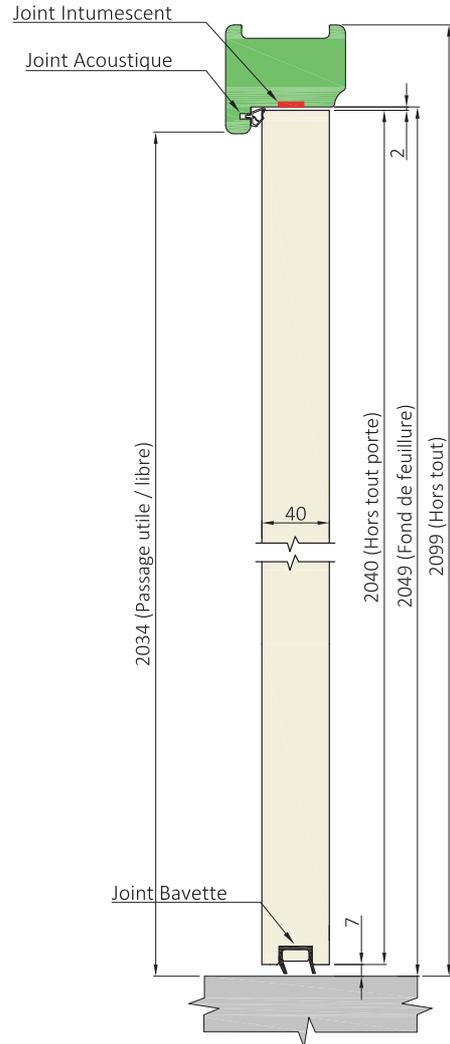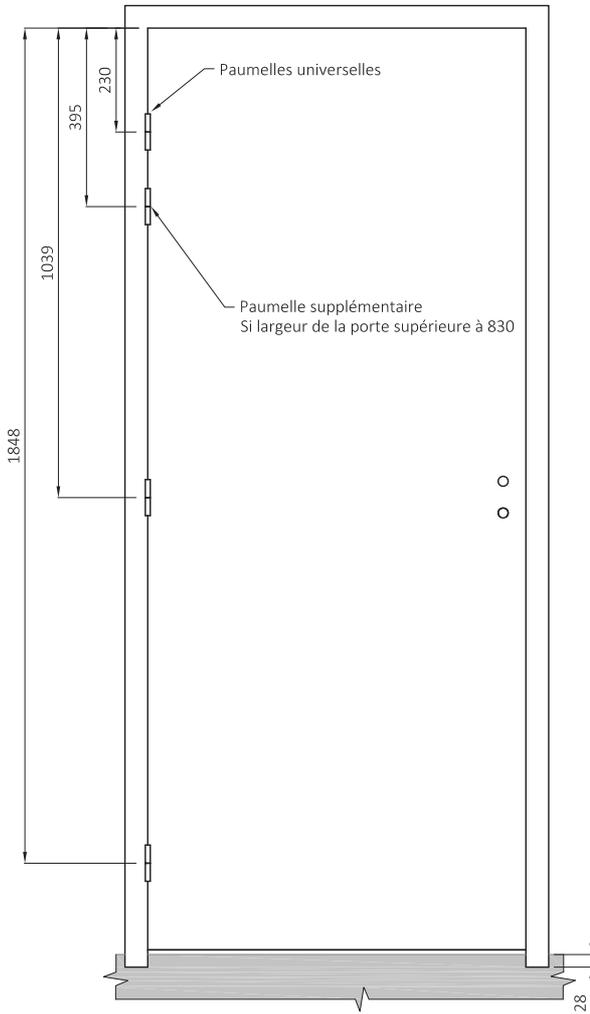

D	630	730	830	930	1030	1130
E	732	832	932	1032	1132	1232
F	563	663	763	863	963	1063
G	634	734	834	934	1034	1134

A	B	C
52	71	9.5
74	90	8
102	121	9.5

