


## CORNIERE RENFORT D'ANGLE ALUZINC 2.50 ML ET 3 ML

CE

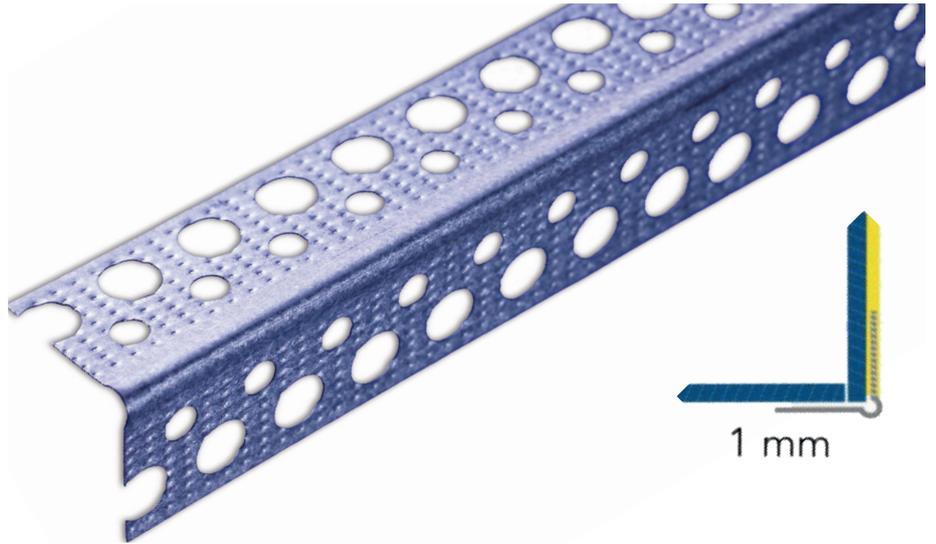

### DOMAINES D'UTILISATION

- ▶ Profilé en Aluzinc AZ150, recommandé pour le renforcement et la finition des angles sortants.
- ▶ Idéal pour les plaques de plâtre avec enduits minces de finition.
- ▶ Profilé prévu pour une épaisseur de 1 mm d'enduit.
- ▶ Utilisé lors de la confection de cloisons dites «sèches».
- ▶ Un alliage Aluzinc AZ150 offre une très bonne résistance à la corrosion.
- ▶ Une base acier apporte une meilleure rigidité et un gaufrage des ailes permet une meilleure accroche de l'enduit et une bonne stabilité du profilé.
- ▶ Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du DTU en vigueur.

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Longueur : 2,50 ml et 3,00 ml.
- ▶ Largeur d'aile : 25 mm x 25 mm.
- ▶ Perforations rondes : 5 mm et 8 mm.
- ▶ CE selon la norme NF EN 14353. Conforme au DTU 25.41.

### RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

### LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Longueur (mm)
3491290080181	721094-01	CORNIERE RENFORT ANGLE ALUZINC - 2,50 ML GYPSO	2500
3491290080198	721098-01	CORNIERE RENFORT ANGLE ALUZINC - 3,00 ML GYPSO	3000