



LES SOLUTIONS
DE FINITIONS :
LES PLIAGES

BACACIER®
REINVENTING STEEL BUILDING



EMBOUITISSAGE

Plateau 1000 x 2000 mm - 500 t

POINÇONNAGE

Largeur : 1220 mm

Longueur : jusqu'à 4 m

Épaisseur : 0,50 à 2,00 mm



BOBINAGE - FILMAGE

100 - 200 - 500 - 1000 kg

REFENDAGE

Largeur : 1600 mm

Épaisseur : 0,50 à 5,00 mm

Prélaqué - Galva - Chaud




PLIAGE

Jusqu'à 8 m

DÉROULAGE - PLANAGE - FLANS


Prélaqué - Tôle plane - Jusqu'à 6 m

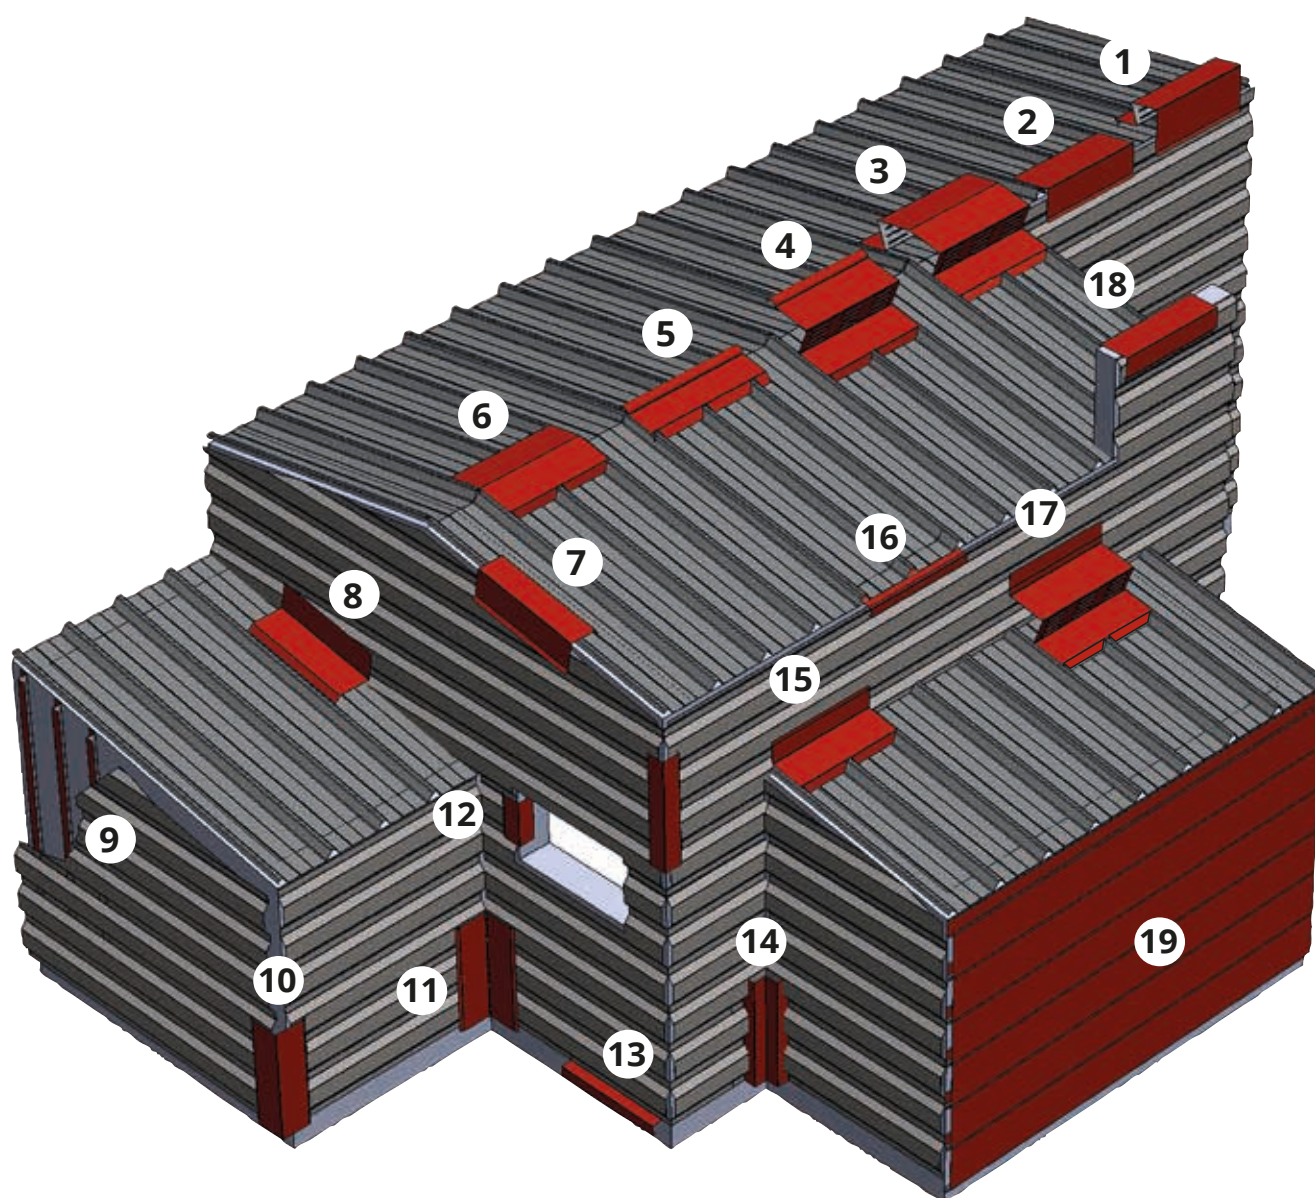

- | | |
|---|--|
| 1 - Faîtière simple ventilée crantée | 10 - Angle sortant |
| 2 - Faîtière simple crantée | 11 - Angle rentrant |
| 3 - Faîtière double ventilée crantée | 12 - jambage |
| 4 - 1/2 faîtière à boudin ventilée crantée | 13 - Bavette à rejet d'eau |
| 5 - 1/2 faîtière à boudin crantée | 14 - Angle rentrant bardage horizontal |
| 6 - Faîtière double crantée | 15 - Faîtière crantée contre mur/en solin |
| 7 - Bande de rive | 16 - Closoir bord découpé |
| 8 - Bande de rive contre mur | 17 - Faîtière contre mur crantée ventilée |
| 9 - Écarteur | 18 - Couvertine standard |
| | 19 - Lames horizontales |

ACCESSOIRES PLIÉS DE COUVERTURE


1/2 faîtière à boudin crantée

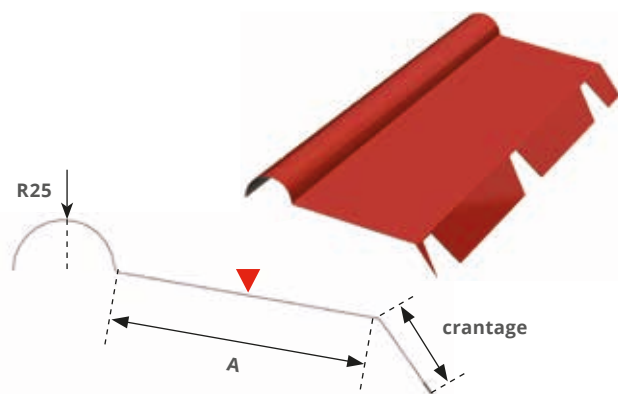

Épaisseur standard 0.75 mm
prélaqué 25 ou 35 µm, longueurs 2100 mm


Profil	Longueurs		A (mm)	Code article
	Utile (mm)	Totale (mm)		
Covéo 3.45	2000 mm	2100 mm	180	PLIFABC345
Covéo 3.35			190	PLIFABC335
Covéo 3.39			186	PLIFABC339
Covéo 4.40			185	PLIFABC440
Covéo 850			196	PLIFABC850
Covéo 1030			200	PLIFABC1030
Covéo 345R			180	PLIFABC345R
Ventilé			198	PLIFABC827

1/2 faîtière à boudin crantée ventilée*

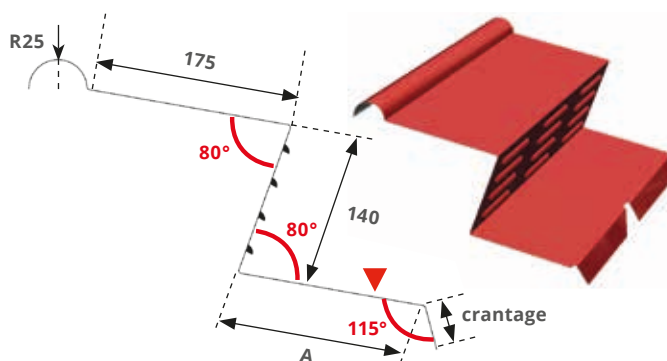


Profil	Longueurs		A (mm)	Code article
	Utile (mm)	Totale (mm)		
Covéo 3.45	2000 mm	2100 mm	150	PLIFABCV345
Covéo 3.35			160	PLIFABCV335
Covéo 3.39			156	PLIFABCV339
Covéo 4.40			155	PLIFABCV440
Covéo 850			166	PLIFABCV850
Covéo 1030			170	PLIFABCV1030
Covéo 345R			150	PLIFABCV345R
Ventilé			168	PLIFABCV827

Faîtière crantée contre mur / en solin

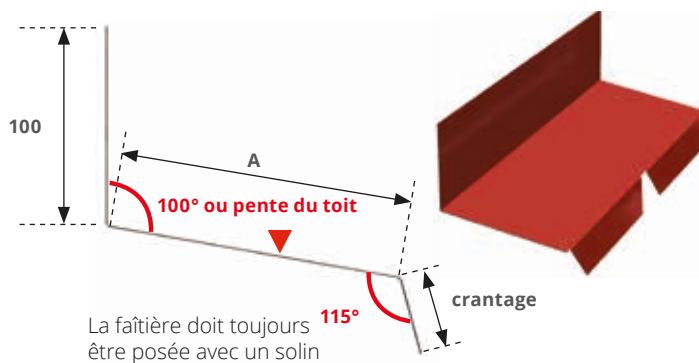

Profil	Longueurs		A (mm)	Code article
	Utile (mm)	Totale (mm)		
Covéo 3.45	2000 mm	2100 mm	155	PLIFCMC345
Covéo 3.35			165	PLIFCMC335
Covéo 3.39			161	PLIFCMC339
Covéo 4.40			160	PLIFCMC440
Covéo 850			171	PLIFCMC850
Covéo 1030			175	PLIFCMC1030
Covéo 345R			155	PLIFCMC345R
Ventilé			173	PLIFCMC827

Faîtière contre mur crantée ventilée*

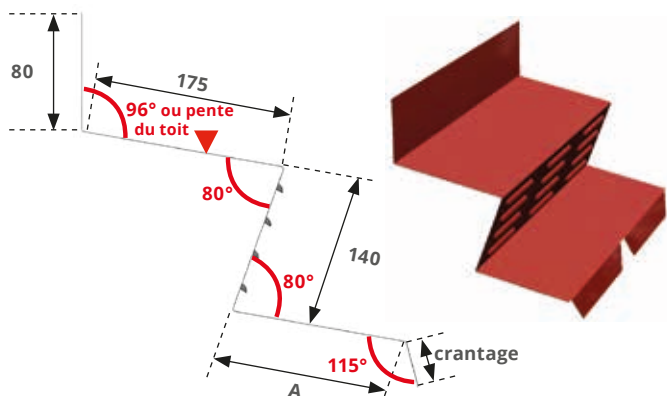

Profil	Longueurs		A (mm)	Code article
	Utile (mm)	Totale (mm)		
Covéo 3.45	2000 mm	2100 mm	150	PLIFCMCV345
Covéo 3.35			160	PLIFCMCV35
Covéo 3.39			156	PLIFCMCV 339
Covéo 4.40			155	PLIFCMCV440
Covéo 850			166	PLIFCMCV850
Covéo 1030			170	PLIFCMCV1030
Covéo 345R			150	PLIFCMCV345R
Ventilé			168	PLICMCV827

* Section de ventilation : 194 cm² / mètre linéaire