


APPUIS DE FENÊTRE



APPUIS DE FENÊTRE

▲ GROS ŒUVRE

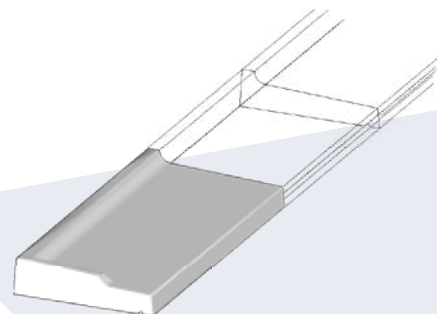

> Jusqu'à 3,10 m



> Produits certifiés et conformes à la norme NF P 98-052



COLORIS

	TON GRIS
	TON PIERRE
	TON BLANC

DESCRIPTION

- Appuis de fenêtre en béton **armé vibré** de largeur 28, 35 ou 39 cm munis de 2 rejingots latéraux.
- Finition en **béton lisse**, arêtes arrondies et goutte d'eau en sous-face.
- Un appui à la fois **solide, pratique, esthétique et économique**.
- Couleurs gris, ton pierre et ton blanc.

POINTS FORTS

- Béton **armé vibré**, non poreux
- **Démoulage différé**
- **Sur mesure jusqu'à 3,10 mètres de long en une seule partie**
- Palettisation de chant, parement protégé, **facilité de stockage, manutention aisée**
- Facile à mettre en oeuvre, pose facile des menuiseries

APPUI DE 35 AVEC REJINGOTS LATÉRAUX


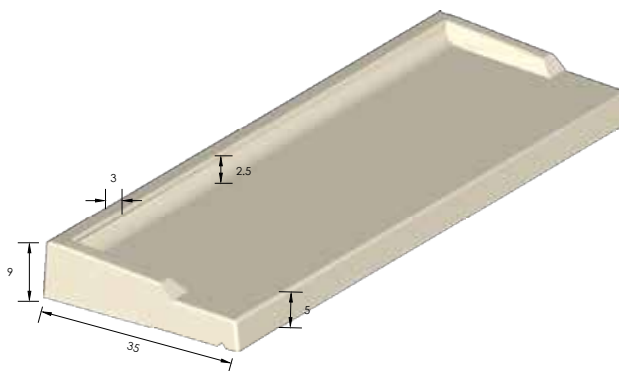



Tableau (cm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Appui (cm)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
Poids (kg)	24	29	33	36	41	45	51	54	60	63	68	72	75	81	89	90	94	98	103	107	112	116	121	125	130	134	140

COMPATIBILITÉ SELON LA COMPOSITION DU MUR




EXEMPLE 1

COMPOSITION	DIMENSIONS
Enduit	15 mm
Bloc béton	200 mm
Isolation	100 mm
Plaque BA	13 mm




EXEMPLE 2

COMPOSITION	DIMENSIONS
Enduit	15 mm
Brique	200 mm
Isolation	100 mm
Plaque BA	13 mm



EXEMPLE 3

COMPOSITION	DIMENSIONS
Enduit	15 mm
Brique mono mur	375 mm
Plâtre tradi	10 mm



EXEMPLE 4

COMPOSITION	DIMENSIONS
Enduit	15 mm
Brique	200 mm
Isolation	120 mm
Brique plâtrière	40 mm
Plâtre tradi	10 mm