

SYSTÈMES
POUR

PLAFONDS
& MURS


Ensemble, nos idées
prennent forme®

OPTIMA CANOPY

OPTIMA Canopy est un panneau minéral qui propose 10 formes différentes pour exprimer votre créativité. Il offre :

- Confort dans les environnements de travail : haute réflexion de la lumière et fort pouvoir absorbant,
- Confort de pose : rapide et facile à installer, à fixer directement sous des plafonds en plâtre, sous une ossature ou une dalle en béton,
- Utilisation pour le neuf ou la rénovation d'un espace existant.

Théâtre de Dance (US)
OPTIMA Canopy Trapèze ▲

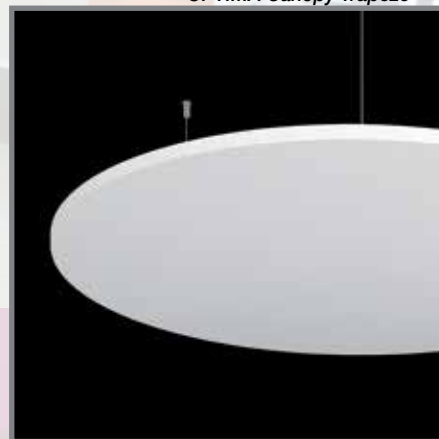

OPTIMA CANOPY Cercle

www.armstrong.fr/plafonds
www.armstrong-plafonds.be

Armstrong®

OPTIMA CANOPY



Matières recyclées



Réflexion de la lumière



Intelligibilité



Concentration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur* Blanc (WH)

Bord Peints

*autres couleurs RAL disponibles sur demande

Tous les panneaux OPTIMA Canopy sont plats

PLAT

RÉFÉRENCES

Codes articles	Pièces/carton	Forme	Sabines/ unité**
CS 5440 WH	1 / 2 / 4	Carré	1.83
CS 5441 WH	1 / 2 / 4	Convexe	1.47
CS 5442 WH	1 / 2 / 4	Concave	1.73
CS 5443 WH	1 / 2 / 4	Cercle	1.61
CS 5444 WH	1 / 2 / 4	Hexagone	1.23
CS 5445 WH	1 / 2 / 4	Trapèze	1.64
CS 5446 WH	1 / 2 / 4	Parallélogramme Gauche	1.64
CS 5447 WH	1 / 2 / 4	Parallélogramme Droit	1.64
CS 5448 WH	1 / 2	Petit Rectangle	2.77
CS 5449 WH	1 / 2	Grand Rectangle	3.57

** Moyenne de 500 à 4000 Hz, mesures faites en laboratoire selon la norme EN ISO 354:2003, avec unités suspendues à 1 mètre. Nous contacter pour de plus amples informations sur les performances acoustiques des Canopy.

CONTENU DU KIT


- Panneau OPTIMA Canopy avec cadre aluminium intégré
- Gabarit pour fixation en carton
- Manuel d'installation

NB : kit de suspension non inclus. Merci de commander le kit d'accessoires en fonction de la configuration.

Diverses options de kit de suspension disponibles.

DONNÉES ACOUSTIQUES - Espace d'air 1000 mm

Les valeurs Sabines/Produit sont disponibles ci-dessus

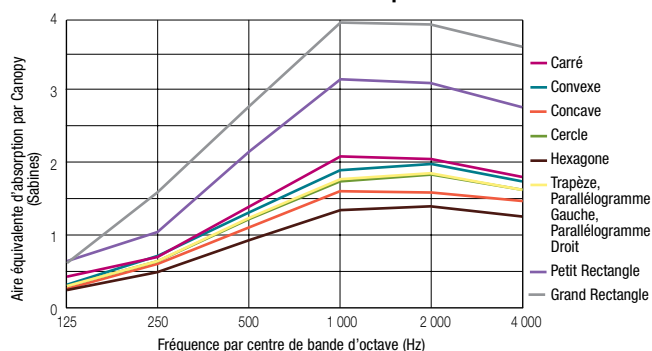

EEA Euroclass B-s1, d0



90 % RH




Carré : 4.9 kg/pc
Convexe : 4.5 kg/pc
Concave, Cercle : 3.9 kg/pc
Hexagone : 3.2 kg/pc

Trapèze, Parallélogramme Gauche,
Parallélogramme Droit : 4.3 kg/pc
Petit Rectangle : 7.5 kg/pc
Grand Rectangle : 10.1 kg/pc



FORMES DISPONIBLES

Module 1200 x 1200 x 30 mm

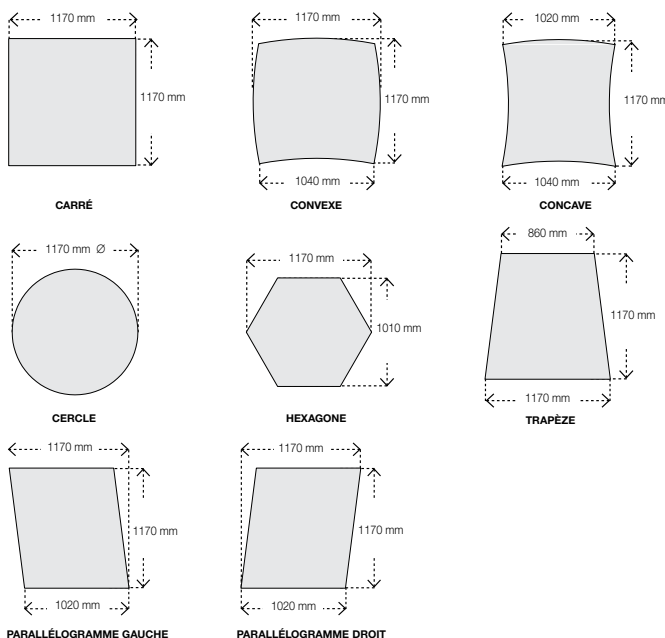

Module 1200 x 1800 x 30mm

1200 x 2400 x 30mm

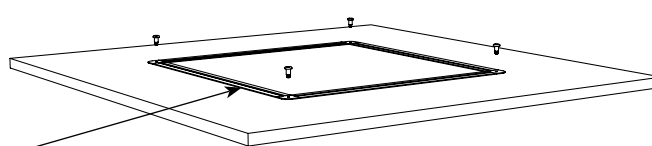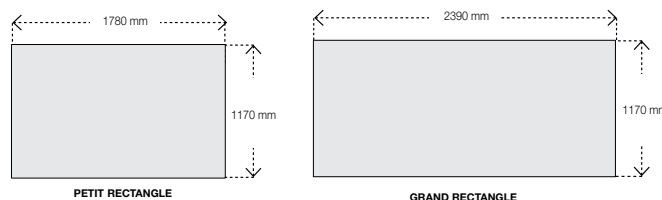

Cadre aluminium intégré destiné à relier les accessoires pour la suspension ou le groupage

Printed in E.C. on chlorine free paper from sustainable resources. R.C.S. Beaufort B 784 131 575 PAS 1305 Armstrong Building Products

Merci de contacter notre Service Info Conseil pour de plus amples informations.

www.armstrong.fr/plafonds
www.armstrong-plafonds.be

