

BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN ÂME ISOLANTE



DESTINATION ET FONCTION

- Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces à différentiel de température et d'humidité. Essentiellement posé dans les logements entre une pièce chauffée et une pièce non chauffée :
 - en maison individuelle : entre la cuisine et le garage, entre la cuisine et le cellier, en accès à la cave ou au sous-sol...
 - en immeuble collectif : entre la cuisine et le cellier.
- En aucun cas ce bloc porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure, même abrité. Une utilisation dans ces conditions dégraderait totalement notre responsabilité.

DESCRIPTIF	COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	ÂME	CADRE	CHANTS	
		Composite	Composite	Pin maritime, méranti, luan, framiré (massif ou abouté)	Droits	
	PLAGE DE DIMENSIONS VALIDÉ	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
		40mm	630 à 930mm	1900 à 2240mm		
	HUISSERIE	MATÉRIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE		
	NEOLYS	MDF	74x49mm	53x15mm		
	METALLIQUE	Métallique 15/10 ^e	102x58mm	48x15mm		
	QUINCAILLERIE	FERRAGE			SERRURE	
		Neolys : 3 paumelles de 110x55mm Huissérie métallique : 3 paumelles universelles de 130mm			Serrure 3 points à pannetons	

BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN



ÂME ISOLANTE

DESCRIPTIF	JOINTS D'ÉTANCHEITE A L'AIR	HUISSERIE NEOLYS	HUISSERIE METAL	SOUS VANTAIL
			Indoplast réf. TV 109	Helios CLA/HB
PLAGE DE DIMENSIONS VALIDÉ	HORIZONTALAUX	VERTICAUX		
	Haut : 1mm Bas : 5mm	Côté serrure : 2mm Côté paumelles : 1mm		
VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES	PAREMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prépeinture ▶ Laque RAL 9010 ▶ Stratifié de 8/10° à 15/10° ▶ Placage bois de 6/10° à 9/10° 		
	SERRURES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Serrure 5pênes à 3 coffres 		
	FERME-PORTE	Posé côté paumelles : <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dorma TS 72, TS 90, TS 91, TS 92, TS93 ▶ Groom GR150, GR200, GR300 		
	EQUIPEMENT TRAVERSSE BASSE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pose d'un seuil à la suisse ou huisserie 4 côtés ▶ Pose d'une plinthe automatique 		
	AUTRE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Juda optique BLOSCOP réf. AF ou AFT 		


BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN

ÂME ISOLANTE


CHANTS DROITS

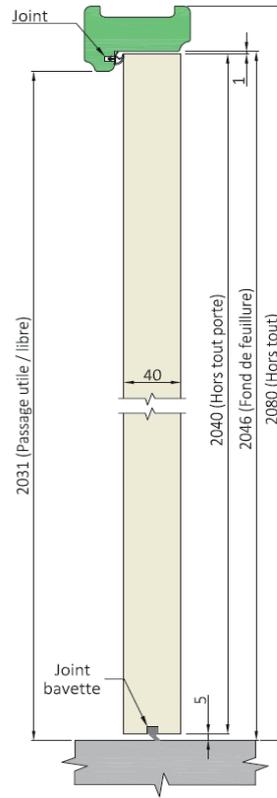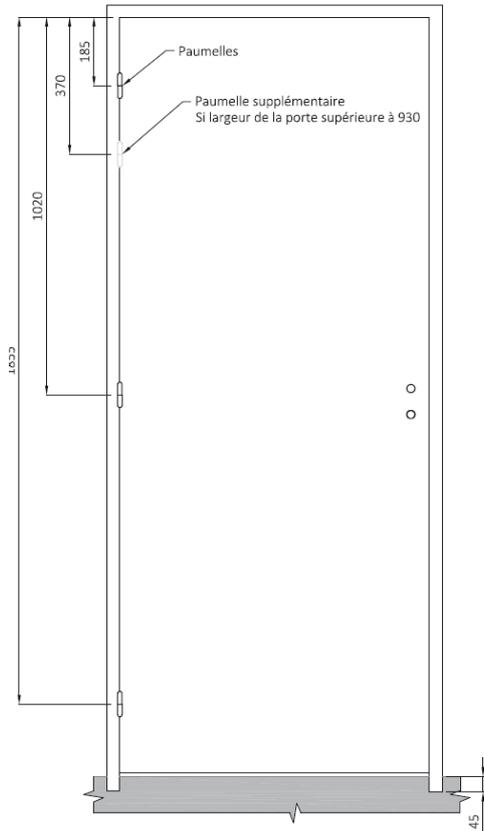

D	630	730	830	930	1030	1130
E	701	801	901	1001	1101	1201
F	569	669	769	869	969	1069
G	633	733	833	933	1033	1133

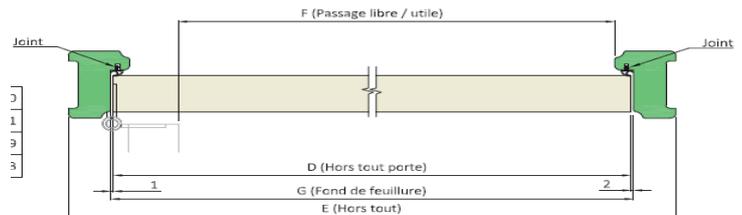

A	B	C
52	74	11
74	90	8
82	101	9,5
102	121	9,5
122	141	9,5

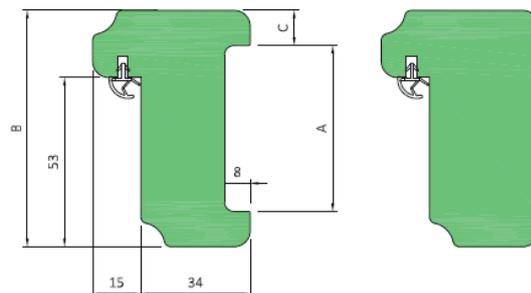

BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN

ÂME ISOLANTE

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Âme	Dimension (cm)	Type de serrure
3612960317943	009227.3	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN DROITE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x73	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille
3612960317929	009227.1	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN GAUCHE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x73	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille
3612960377905	009228.2	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN DROITE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x83	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille
3612960317912	009228.1	BLOC PORTE PRÉPEINT PLAN GAUCHE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x83	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille

► Existe aussi avec âme Alvéolaire ou Pleine.