BLOC PORTE PRÉPEINT KETCH

ÂME ISOLANTE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A

A+ A B C

PEFC™
10-31-2477
Promouvoir la gestion durable de la forêt
pefc-france.org

FABRIQUÉ EN FRANCE

DESTINATION ET FONCTION

- Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces à différentiel de température et d'humidité. Essentiellement posé dans les logements entre une pièce chauffé et une pièce non chauffée :

  - en maison individuelle : entre la cuisine et le garage, entre la cuisine et le cellier, en accès à la cave ou au sous-sol…

  - en immeuble collectif : entre la cuisine et le cellier.

- En aucun cas ce bloc porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure, même abrité. Une utilisation dans ces conditions dégagerait totalement notre responsabilité.

DESCRIPTIF

COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	ÂME	CADRE	CHANTS
	Panneaux fibre dure	Composite	Pin maritime, méranti, luan, framiré (massif ou abouté)	À recouvrement (feuillure de 25x12mm)

PLAGE DE DIMENSIONS	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR
	40mm	630 à 930mm	1900 à 2240mm

HUISSERIE	MATÉRIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE
NEOLYS	MDF	74x49mm	31x15mm
METALLIQUE	Métallique 15/10e	102x58mm	30x15mm

BLOC PORTE PRÉPEINT KETCH
ÂME ISOLANTE

DESCRIPTIF

QUINCAILLERIE	FERRAGE	SERRURE
	3 fiches de 70mm et diamètre 13mm sur huisserie Neolys ou métallique	Serrures 3 points à rouleaux

JOINT D'ÉTANCHEITÉ A L'AIR	HUISSERIE NEOLYS	HUISSERIE METAL	SOUS VANTAIL
	Indoplast réf.TV 109	Helios CLA/HB	FIT JP 1R 968 ou DUAL MN 20

JEUX DE MONTAGE	HORIZONTAUX	VERTICAUX
	Haut : 1mm Bas : 5mm	Côté serrure : 2mm Côté paumelles : 1mm

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES

PAREMENT	▶ Prépeinture ▶ Laque RAL 9010
SERRURES	▶ Serrure 5 pênes 3 coffres ▶ Serrure 3 points automatique
FERME-PORTE	Posé côté paumelles : ▶ Dorma TS 72, TS90, TS 91, TS92, TS93 ▶ Groom GR150, GR200, GR300
EQUIPEMEN TRAVERSE BASSE	▶ Pose d'un seuil à la suisse ou huisserie 4 côtés ▶ Pose d'une plinthe automatique
AUTRE	▶ Juda optique BLOSCOP réf.AF ou AFT

BLOC PORTE PRÉPEINT KETCH
ÂME ISOLANTE

CHANTS À RECOUVREMENT

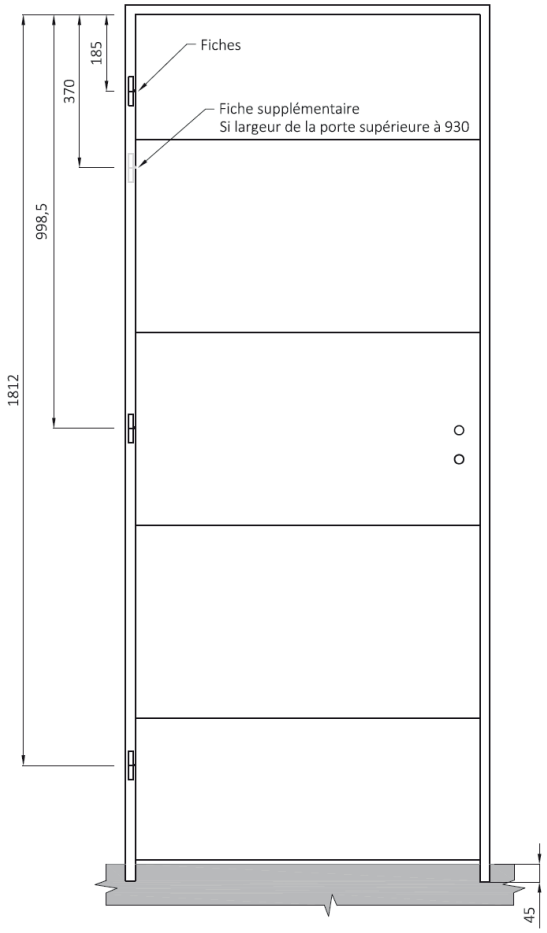

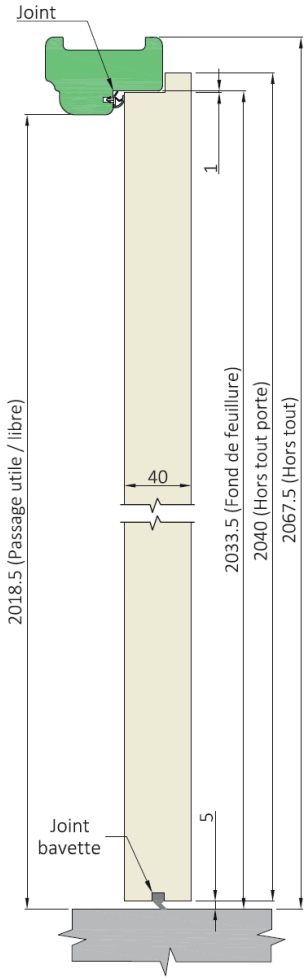

D	630	730	830	930	1030	1130
E	676	776	876	976	1076	1176
F	578	678	778	878	978	1078
G	608	708	808	908	1008	1108

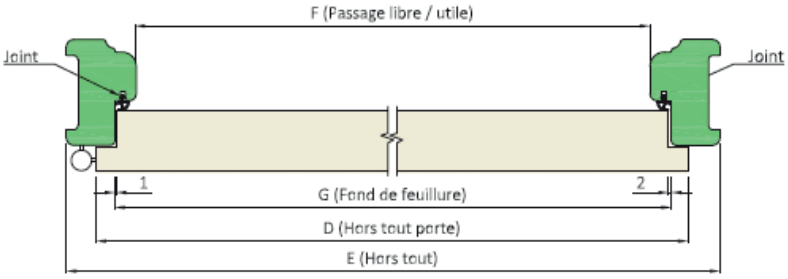

A	B	C
52	74	11
74	90	8
82	101	9,5
102	121	9,5
122	141	9,5

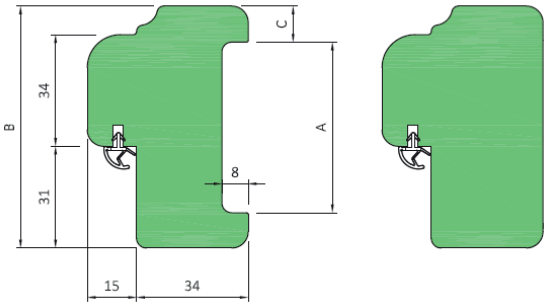

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque GYPSO décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME GYPSO

Gencod	Code	Désignation Article	Âme	Dimension (cm)	Type de serrure
3612960086221	161260.1	BLOC PORTE PRÉPEINT KETCH DROITE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x73	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille
3612960089468	161260.2	BLOC PORTE PRÉPEINT KETCH GAUCHE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x73	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille
3612960087693	814743.1	BLOC PORTE PRÉPEINT KETCH DROITE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x83	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille
3612960087761	814743.2	BLOC PORTE PRÉPEINT KETCH GAUCHE POUSSANT GYPSO	Isolante	204x83	Serrure de sûreté 3 points, 1 coffre de relevage de béquille

- Existe aussi avec âme Alvéolaire.